


Osisko recoupe 694 mètres à une teneur moyenne de 0,31 % cuivre à Mines Gaspé

*Le prolongement sud livre une autre intersection à haute teneur de 51 mètres à une teneur moyenne de 1,24 % Cu
92,9 mètres à une teneur moyenne de 0,35 % Cu dans un forage historique situé à 625 mètres au sud du modèle de l'ERM de 2024*

MONTREAL, 25 févr. 2026 -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ([TSX : OM](#); [OTCQX : OMZNF](#); [FRANKFURT : OB51](#)) a le plaisir d'annoncer de nouveaux résultats de forage et des résultats de réanalyse de carottes de forage historiques sur le projet de cuivre Mines Gaspé, situé dans la péninsule gaspésienne dans l'Est du Québec.


Le chef de la direction de Métaux Osisko, Robert Wares, a déclaré : « Ces nouveaux résultats comprennent trois forages dans le prolongement sud et démontrent encore une fois que le gîte est grand ouvert au sud. Le forage 30-1177, situé à 150 mètres au sud de la limite du modèle de l'ERM de 2024, a recoupé 315 mètres titrant une moyenne de 0,42 % Cu, incluant une autre zone à haute teneur de 51 mètres titrant une moyenne de 1,24 % Cu. Par ailleurs, la réanalyse de forages historiques forés par Noranda plus au sud a révélé d'autres résultats positifs, avec le forage 30-0888 situé à 625 mètres au sud de la limite du modèle de l'ERM de 2024, qui a livré une intersection de 92,9 mètres titrant une moyenne de 0,35 % Cu à partir de la surface, et le forage 30-0874 produisant 59,8 mètres titrant une moyenne de 0,28 % Cu. Nous avons très hâte à la mise à jour de l'ERM pour Mines Gaspé qui doit être publiée vers la fin-mars. »

Les nouveaux résultats d'analyse sont présentés ci-dessous (voir tableau 1) et comprennent 53 intervalles minéralisés recoupés dans 19 nouveaux forages et 2 forages réanalysés. Les intersections intercalaires sont situées à l'intérieur du modèle de l'ERM de 2024 ([voir le communiqué du 14 novembre 2024](#)) et ont pour but de convertir les ressources minérales présumées à des catégories supérieures de ressources mesurées ou indiquées, selon le cas. Les intersections d'extension sont situées à l'extérieur du modèle de l'ERM de 2024 et pourraient potentiellement mener à l'ajout de ressources qui seront classées dans la catégorie appropriée lors de la prochaine mise à jour de l'ERM. Certaines des intersections annoncées comportent des sections contigües, d'abord intercalaire puis d'extension plus en profondeur (indiquées au tableau 1 ci-dessous par la désignation « les deux »). Des cartes montrant l'emplacement des forages sont disponibles à l'adresse : www.osiskometals.com/fr/.

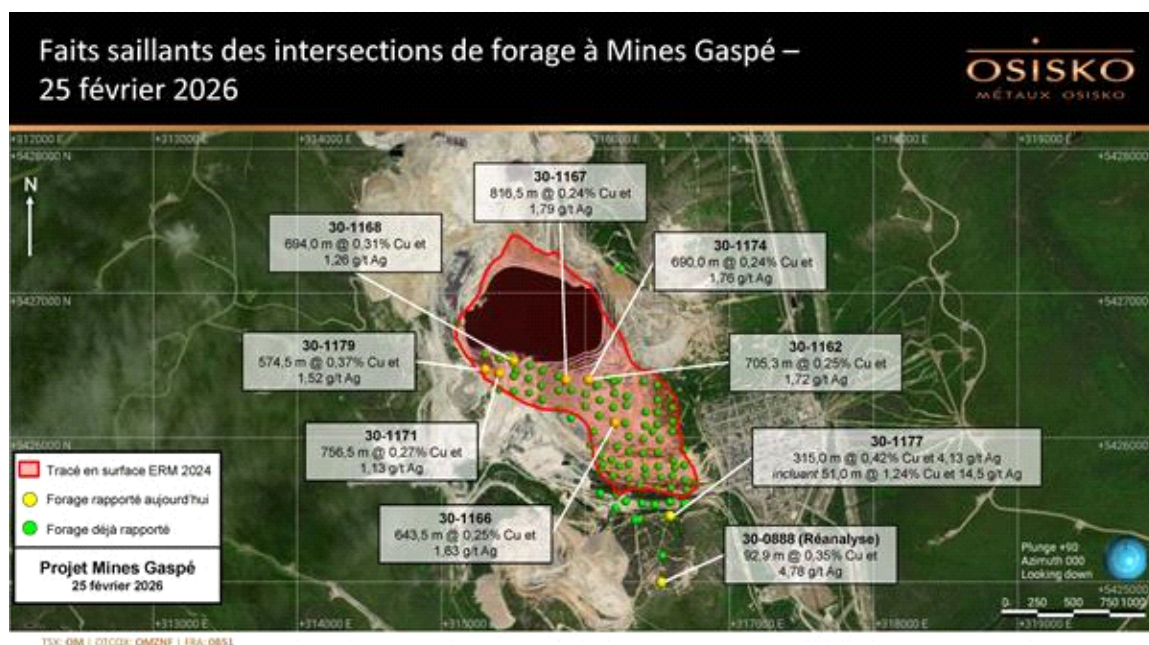

Faits saillants des intersections de forage à Mines Gaspé – 25 février 2026

OSISKO
MÉTAUX OSISKO

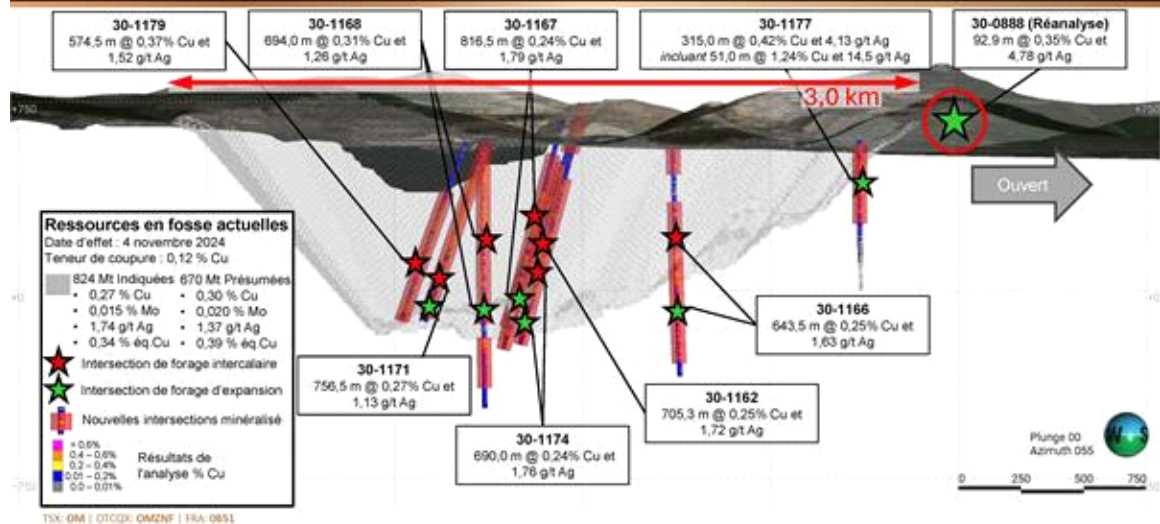

Faits saillants :

- Forage 30-1168
 - 694,0 mètres** titrant une moyenne de **0,31 % Cu** (0,38 % éq.Cu – intercalaire et extension)
- Forage 30-1177 (prolongement sud)
 - 315,0 mètres** titrant une moyenne de **0,42 % Cu** (0,44 % éq.Cu – extension), incluant **51,0 mètres** titrant une moyenne de **1,24 % Cu et 14,5 g/t Ag**
- Forage 30-0888 réanalysé (prolongement sud)
 - 92,9 mètres** titrant une moyenne de **0,35 % Cu** (0,47 % éq.Cu – extension)
- Forage 30-1167
 - 816,5 mètres** titrant une moyenne de **0,24 % Cu** (0,34 % éq.Cu – intercalaire et extension)
- Forage 30-1171
 - 756,5 mètres** titrant une moyenne de **0,27 % Cu** (0,35 % éq.Cu – intercalaire et extension)
- Forage 30-1162
 - 705,3 mètres** titrant une moyenne de **0,25 % Cu** (0,33 % éq.Cu – intercalaire)
- Forage 30-1174
 - 690,0 mètres** titrant une moyenne de **0,24 % Cu** (0,35 % éq.Cu – intercalaire et extension)
- Forage 30-1166
 - 643,5 mètres** titrant une moyenne de **0,25 % Cu** (0,35 % éq.Cu – intercalaire et extension)
- Forage 30-1179
 - 574,5 mètres** titrant une moyenne de **0,37 % Cu** (0,47 % éq.Cu – intercalaire)

Tableau 1 : Résultats de forage intercalaire et d'extension

N° de forage	De (m)	À (m)	Longueur (m)	Cu (%)	Ag (g/t)	Mo (%)	Éq.Cu* (%)	Type**
30-1157	58,0	391,5	333,5	0,25	2,15	0,007	0,29	Intercalaire
et	774,0	882,0	108,0	0,23	1,30	0,012	0,29	Intercalaire
30-1159	4,6	52,0	47,4	0,28	2,53	< 0,005	0,30	Intercalaire
et	87,0	254,4	167,4	0,17	1,85	0,006	0,21	Intercalaire
et	402,4	690,0	287,6	0,19	1,19	0,016	0,26	Les deux
et	705,8	916,5	210,7	0,17	1,10	0,020	0,25	Extension
30-1160	13,0	66,0	53,0	0,21	1,02	< 0,005	0,22	Intercalaire
et	159,0	252,0	93,0	0,15	0,67	< 0,005	0,16	Intercalaire
et	433,5	658,0	224,5	0,20	0,88	0,023	0,29	Les deux
et	769,5	853,5	84,0	0,40	1,71	0,016	0,47	Extension
30-1161	87,0	132,0	45,0	0,35	2,95	0,005	0,39	Intercalaire
et	411,0	535,5	124,5	0,18	1,31	< 0,005	0,20	Intercalaire
et	669,0	747,0	78,0	0,25	1,50	0,012	0,31	Extension
et	907,0	951,0	44,0	0,91	3,57	0,014	0,99	Extension
30-1162	79,0	127,0	48,0	0,24	2,05	< 0,005	0,26	Intercalaire

et	144,0	213,0	69,0	0,21	1,53	0,007	0,25	Intercalaire
et	261,0	966,3	705,3	0,25	1,72	0,018	0,33	Intercalaire
30-1164	55,0	117,0	62,0	0,19	0,88	< 0,005	0,20	Intercalaire
et	154,5	304,5	150,0	0,24	1,06	0,009	0,28	Intercalaire
et	468,8	555,0	86,2	0,17	1,00	0,019	0,25	Intercalaire
et	769,5	1002,0	232,5	0,31	1,53	0,015	0,38	Extension
30-1165	77,0	259,5	182,5	0,28	1,77	< 0,005	0,30	Intercalaire
et	280,5	517,5	237,0	0,21	2,04	0,019	0,30	Intercalaire
et	582,0	921,0	339,0	0,27	1,72	0,028	0,38	Les deux
30-1166	9,0	80,0	71,0	0,15	1,29	< 0,005	0,16	Intercalaire
et	102,0	222,0	120,0	0,16	1,47	0,006	0,19	Intercalaire
et	330,0	973,5	643,5	0,25	1,63	0,023	0,35	Les deux
30-1167	153,0	969,5	816,5	0,24	1,79	0,024	0,34	Les deux
30-1168	23,0	717,0	694,0	0,31	1,26	0,018	0,38	Les deux
et	772,5	973,5	201,0	0,19	1,07	0,036	0,33	Extension
30-1169	78,0	285,0	207,0	0,25	2,12	0,005	0,28	Intercalaire
et	547,5	820,5	273,0	0,21	1,29	0,013	0,19	Les deux
et	935,0	1065,0	130,0	0,44	1,58	0,016	0,51	Extension
30-1170	5,0	39,0	34,0	0,37	1,55	< 0,005	0,38	Intercalaire
et	163,5	406,5	243,0	0,17	0,77	0,010	0,21	Intercalaire
et	442,5	576,0	133,5	0,21	0,84	0,017	0,51	Intercalaire
30-1171	4,0	760,5	756,5	0,27	1,13	0,019	0,35	Les deux
30-1172	99,0	169,5	70,5	0,25	2,18	< 0,005	0,26	Intercalaire
et	697,5	1072,4	374,9	0,24	1,19	0,019	0,32	Les deux
30-1173	39,0	127,0	88,0	0,28	2,21	0,005	0,31	Intercalaire
et	207,0	370,5	163,5	0,20	1,94	< 0,005	0,22	Intercalaire
et	406,5	763,5	357,0	0,23	1,54	0,046	0,41	Les deux
et	787,5	898,5	111,0	0,20	1,60	0,015	0,27	Extension
30-1174	5,6	204,0	198,4	0,25	2,14	< 0,005	0,26	Intercalaire
et	312,0	1002,0	690,0	0,24	1,76	0,028	0,35	Les deux
30-1176	90,0	121,0	31,0	0,26	3,42	0,022	0,37	Intercalaire
et	363,0	648,0	285,0	0,18	1,45	0,017	0,25	Les deux
et	676,5	879,7	203,2	0,11	0,91	0,026	0,21	Extension
30-1177	27,0	342,0	315,0	0,42	4,13	< 0,005	0,44	Extension
incluant	126,0	177,0	51,0	1,24	14,5	< 0,005	1,33	Extension
30-1179	223,5	798,0	574,5	0,37	1,52	0,025	0,47	Intercalaire
30-0874	52,4	92,1	39,7	0,16	2,24	< 0,005	0,17	Extension
et	192,0	251,8	59,8	0,28	3,08	< 0,005	0,30	Extension
30-0888	9,8	102,7	92,9	0,35	4,78	< 0,005	0,47	Extension

* Veuillez consulter les notes explicatives ci-dessous portant sur les valeurs en équivalent cuivre et les protocoles d'assurance-qualité/contrôle de la qualité.

** « Les deux » indique que les forages comportent deux sections contigües, soit une section intercalaire à faible profondeur suivie d'une section d'extension plus profonde.

Discussion

Forages dans le prolongement sud : Le forage 30-1177 a été foré à la verticale, à travers un pilier de la zone B, jusqu'à un niveau immédiatement sous la zone E. Il était situé à 150 mètres au sud de la limite sud du modèle de l'ERM de 2024 et a recoupé 315,0 mètres titrant des moyennes de 0,42 % Cu et 4,13 g/t Ag, incluant une intersection à haute teneur dans les unités P1-W1-P2 (qui encaissent la zone B) de 51 mètres titrant des moyennes de 1,24 % Cu et 14,5 g/t Ag. Les forages 30-0874 et 30-0888 étaient des forages historiques de Noranda dont les carottes de forage préservées ont été réanalysées, qui avaient été forés à la verticale et qui étaient situés au sommet du mont de l'Aiguille Est, à 535 mètres et 625 mètres au sud de la limite sud du modèle de l'ERM de 2024, respectivement. Le forage 30-0874 a recoupé 59,8 mètres titrant des moyennes de 0,28 % Cu et 3,08 g/t Ag, tandis que le forage 30-0888 a recoupé 92,9 mètres titrant des moyennes de 0,35 % Cu et 4,78 g/t Ag, démontrant que le gîte est ouvert au sud sur une distance d'au moins 600 mètres au-delà de la limite sud du modèle de l'ERM de 2024.

Les forages 30-1158, 30-1163, 30-1175 et 30-1178 ont été forés directement à la limite ou tout juste à l'extérieur des limites est et ouest du modèle de l'ERM de 2024 afin de confirmer des portions du pourtour extérieur du gîte. Les quatre forages ont, comme prévu, recoupé de la minéralisation très mineure ou sporadique.

La minéralisation à Mines Gaspé est de type cuivre porphyrique/skarn et se présente sous forme de chalcopryrite disséminée et en stockwerk avec de la pyrite ou de la pyrrhotite et un peu de bornite et de molybdénite. Un événement prograde et au moins cinq événements minéralisateurs (veines/stockwerks) rétrogrades ont été reconnus au mont Copper, et ces derniers recoupent la minéralisation précoce, de type remplacement parallèle au litage, encaissée dans les skarns et les porcellanites dans l'ensemble du système à Mines Gaspé. Le terme porcellanite est un terme minier historique employé pour décrire la cornéenne vert pâle à blanchâtre, lessivée avec altération potassique. La minéralisation en stockwerk quasi-verticale est prédominante au mont Copper, tandis que la minéralisation prograde, de type remplacement parallèle au litage, qui est en majeure partie contrôlée stratigraphiquement, prédomine dans les secteurs au bas du mont Copper, au mont Needle, à Needle Est et au ruisseau Copper. De hautes teneurs en molybdène (jusqu'à 0,5 % Mo) ont localement été obtenues dans les skarns des deux zones C et E, loin du mont Copper.

Les programmes de forage réalisés de 2022 à 2024 par Métaux Osisko avaient pour but de définir des ressources à ciel ouvert dans la minéralisation en stockwerks du mont Copper (voir le [communiqué portant sur l'ERM du 6 mai 2024](#)). L'agrandissement du modèle de ressources au sud du mont Copper, dans la partie de skarn/porcellanite prograde du système, pauvrement confirmée par forage, a subséquemment mené à une augmentation significative des ressources, principalement dans la catégorie présumée (voir le [communiqué portant sur l'ERM du 14 novembre 2024](#)).

L'objectif principal du programme de forage en cours consiste à convertir l'ERM de novembre 2024 aux catégories de ressources indiquées et mesurées, et à tenter d'augmenter l'étendue du système stratigraphiquement en profondeur, et latéralement vers le sud et le sud-ouest, en direction de Needle Est et du mont Needle, respectivement. La limite en profondeur de l'ERM de novembre 2024 correspond à la base de l'horizon de skarn L1 (zone C), et toutes les intersections minéralisées sous cet horizon représentent de potentielles extensions du gîte en profondeur, qui seront intégrées dans la prochaine mise à jour de l'ERM dont la publication est prévue pour le T1 2026.

La plupart des forages sont forés à la verticale ou presque dans la stratigraphie calcaire altérée inclinée de 20 à 25 degrés vers le nord. Les horizons de skarn/marbre L1 (zone C) et L2 (zone E) ont été recoupés dans la plupart des forages, ainsi que les porcellanites interstratifiées qui encaissent la majorité de la minéralisation cuprifère disséminée.

Tableau 2 : Coordonnées des forages

N°de forage	Azimut (°)	Pendage (°)	Longueur (m)	UTM E	UTM N	Élévation
30-1157	4	-67	888,0	316077,0	5426404,0	744,0
30-1158	0	-70	351,0	315152,7	5426593,5	596,0
30-1159	0	-90	1068,0	315902,4	5426223,9	671,6
30-1160	0	-90	1008,0	315303,6	5426471,2	584,5
30-1161	0	-90	984,0	316386,7	5426279,6	687,0
30-1162	357	-67	966,3	316020,0	5426400,0	744,0
30-1163	0	-74	480,0	315222,0	5426519,0	590,0
30-1164	0	-90	1002,0	315401,2	5426441,9	579,7
30-1165	2	-77	921,0	316077,0	5426404,5	743,7
30-1166	0	-90	1029,0	316203,7	5426101,5	681,7
30-1167	9	-69	969,5	315863,0	5426398,0	680,0
30-1168	0	-90	1053,0	315499,6	5426529,4	583,4
30-1169	0	-90	1101,0	316309,4	5426362,5	705,0
30-1170	0	-72	581,0	315300,0	5426471,0	588,0
30-1171	5	-65	781,0	315400,0	5426442,0	588,0
30-1172	0	-90	1151,8	316301,9	5426454,6	705,8
30-1173	0	-90	940,0	316207,4	5426030,1	646,2
30-1174	354	-73	1002,0	316020,0	5426400,0	744,0
30-1175	40	-45	351,0	315242,5	5426087,5	608,5
30-1176	0	-90	958,9	316000,1	5426100,5	653,0
30-1177	0	-90	612,0	316583,2	5425455,5	606,5
30-1178	20	-45	298,4	315483,4	5426020,7	573,3
30-1179	8	-61	798,0	315300,0	5426471,0	588,0
30-0874	0	-90	459,9	316527,9	5425082,1	741,6
30-0888	0	-90	467,6	316523,0	5424995,5	762,5

Note explicative portant sur les teneurs en équivalent cuivre

Les teneurs en équivalent cuivre sont exprimées pour des raisons de simplicité et sont calculées en tenant compte : 1) des teneurs en métaux; 2) des prix à long - terme estimés pour les métaux : 4,25 \$ US/lb de cuivre, 20,00 \$/lb de molybdène, et 24 \$ US/oz d'argent; 3) des taux de récupération estimés à 92 %, 70 %, et 70 % pour le Cu, le Mo , et l'Ag, respectivement;

et 4) la valeur NSR des métaux calculée à la sortie de la fonderie en tant que pourcentage du prix, estimée à 86,5 %, 90,7 %, et 75,0 % pour le Cu, le Mo, et l'Ag, respectivement.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Bernard-Olivier Martel, géo. (OGQ n° 492), une « personne qualifiée » indépendante au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Les intervalles minéralisés rapportés dans les présentes sont calculés en utilisant un seuil de coupure moyen de 0,12 % eq.Cu sur des intersections contigües de 20 mètres. Des intervalles plus courts, le cas échéant, couvrent les limites inférieure et supérieure des intervalles rapportés. Les intervalles de 10 mètres ou moins ne sont pas présentés, à moins qu'ils ne montrent des teneurs nettement plus élevées. L'épaisseur réelle est estimée à 90-92 % des longueurs présentées dans l'axe de forage.

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l'échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses, incluant l'insertion de blancs et de standards dans le flux d'échantillons. Les carottes de forage de diamètre HQ ou NQ sont transportées de façon sécuritaire jusqu'à la carothèque sur le site, où elles sont décrites, coupées et échantillonnées. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont scellés et expédiés aux installations de préparation d'ALS Canada Ltd à Sudbury. Les détails concernant la préparation des échantillons (code PREP-31DH) sont disponibles sur le site Web d'ALS Canada. Les pulpes sont analysées aux installations d'ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons ont été analysés à partir d'une dissolution à quatre acides suivie d'analyses par ICP-AES et ICP-MS pour le Cu, le Mo et l'Ag.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, avec un accent sur le cuivre et le zinc. La Société a acquis de Glencore Canada Corporation, en juillet 2023, une participation de 100 % dans la mine de cuivre Mines Gaspé, anciennement en production. La mine de cuivre de Mines Gaspé est située près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l'extension des ressources du système de cuivre de Mines Gaspé, avec des **ressources minérales indiquées actuelles de 824 Mt à une teneur moyenne de 0,34 % eq.Cu et des ressources minérales présumées de 670 Mt à une teneur moyenne de 0,38 % eq.Cu** (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d'information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 14 novembre 2024 intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Le projet de cuivre Mines Gaspé abrite le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l'Est de l'Amérique du Nord, stratégiquement situé près d'infrastructures existantes au Québec, une province favorable à l'industrie minière.

En plus du projet de cuivre Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l'intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited afin de faire progresser l'un des plus grands camps miniers historiques pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L'estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des **ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à une teneur moyenne de 5,52 % eq.Zn et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à une teneur moyenne de 5,64 % eq.Zn** (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d'information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point pour 2024 : 49,5 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à 5,52 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Pour plus de renseignements à propos du présent communiqué de presse, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Don Njegovan, président
Courriel : info@osiskometals.com
Téléphone : (416) 500-4129

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d'identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives concernant, entre autres : le traitement fiscal des unités accréditives; le moment où les dépenses admissibles seront

engagées et la renonciation des dépenses admissibles; la capacité de faire progresser le projet de cuivre Mines Gaspé jusqu'à une décision de construction (le cas échéant); la capacité d'accroître la liquidité de négociation de la Société et d'améliorer sa présence sur les marchés financiers; la réévaluation potentielle de la Société; la capacité de la Société à tirer parti du plein potentiel de ses actifs et d'avoir du succès; la capacité de la Société à créer de la valeur pour ses actionnaires; l'avancement du projet Pine Point; l'extension anticipée des ressources du système cuprifère à Mines Gaspé; et le projet de cuivre Mines Gaspé abritant le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l'Est de l'Amérique du Nord.

Les informations prospectives ne garantissent pas la performance future et sont fondées sur différentes estimations et hypothèses de la direction, en tenant compte de l'expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances incluant, sans s'y limiter, des hypothèses à propos de : la capacité des résultats d'exploration, incluant le forage, de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique; les données insuffisantes; les marchés financiers de capitaux propres et d'emprunts; les futurs cours au comptant du cuivre et du zinc; les délais et les résultats des programmes d'exploration et de forage; l'exactitude des estimations de ressources minérales; les coûts de production; la stabilité politique et réglementaire; l'obtention des approbations gouvernementales et de tierces parties; la délivrance des licences et permis à des conditions favorables; la stabilité de la main-d'œuvre à long terme; la stabilité des marchés financiers et des marchés des capitaux; la disponibilité d'équipement minier; et les relations positives avec les communautés et les groupes locaux. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives sont décrits dans le dossier d'information publique de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l'on ne devrait pas accorder d'importance indue à ces informations, lesquelles s'appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l'effet que ces événements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser les informations prospectives, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c818573-aaf5-4a6e-90ed-05c4cf583971/fr>

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e114861-a2dc-4557-8436-004bfa95b90d/fr>