

Bonterra annonce une augmentation significative des ressources minérales aux gîtes Barry et Gladiator

Val-d'Or, QC – 23 février 2026 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V : BTR, OTCQX : BONXF, FSE : 9BR2) (« **Bonterra** » ou la « **Compagnie** ») a le plaisir d'annoncer une mise à jour de l'estimation des ressources minérales (« **ERM 2026** ») pour les gîtes Barry et Gladiator (les « **Propriétés** »). Les ERM 2026 ont été préparées de manière indépendante par P&E Mining Consultants Inc. (« **P&E** ») conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« **NI 43-101** ») et sont en vigueur en date du 18 février 2026

Faits Saillants:

- Les **ERM 2026 combinées de Barry et Gladiator totalisent 1,401 million d'onces (« Moz »)** de ressources minérales mesurées et indiquées, à une teneur moyenne de 2,90 g/t Au, contenues dans 15,025 millions de tonnes (« **Mt** »), ainsi que **2,033 Moz** de ressources minérales présumées, à une teneur moyenne de 4,32 g/t Au, contenues dans 14,628 Mt.
- Le nombre total d'onces d'or contenues **a augmenté de 30 % dans les ressources minérales mesurées et indiquées et de 21 % dans les ressources minérales présumées** par rapport aux estimations des ressources minérales de 2021 (les « **ERM 2021** »).
- ERM de Barry (fosse à ciel ouvert) : **0,417 Moz de ressources minérales mesurées et indiquées** à une teneur de 1,67 g/t Au dans 7,794 Mt, et **9 Koz de ressources minérales présumées** à une teneur de 2,32 g/t Au dans 125 Kt.
- ERM de Barry (souterrain) : **0,457 Moz de ressources minérales mesurées et indiquées** à une teneur de 3,47 g/t Au dans 4,092 Mt, et **0,962 Moz de ressources minérales présumées** à une teneur de 3,41 g/t Au dans 8,789 Mt.
- ERM de Gladiator (souterrain) : **0,527 Moz de ressources minérales mesurées et indiquées** à une teneur de 5,23 g/t Au dans 3,139 Mt, et **1,062 Moz de ressources minérales présumées** à une teneur de 5,78 g/t Au dans 5,714 Mt.

Marc-Andre Pelletier, Président et Chef de la direction a commenté: « Les ERM mises à jour préparées par P&E, combinées aux travaux de forage additionnels réalisés depuis 2021, ont permis une augmentation significative des ressources minérales dans toutes les catégories pour les Propriétés. Globalement, la qualité des ERM 2026 s'est améliorée, comme en témoigne une hausse de 30 % des ressources minérales mesurées et indiquées, ainsi que d'importantes améliorations techniques, notamment l'adoption d'une méthodologie de classification des ressources minérales plus conservatrice et l'augmentation de la largeur minimale d'exploitation de 1,20 m à 1,75 m, davantage conforme aux normes de l'industrie. Les deux gîtes demeurent ouverts en profondeur et le long du plongement vers l'est, particulièrement à Barry, où deux foreuses testent actuellement les prolongements de la minéralisation. Plus important encore, le camp Urban-Barry continue de démontrer son potentiel à accueillir plusieurs gisements aurifères de plusieurs millions d'onces. »

Détails et Paramètres de l'ERM 2026

Analyses des données

- Les ERM 2026 intègrent les nouveaux sondages réalisés par Bonterra entre 2021 et 2023, soit 86 985 m forés comprenant 81 370 analyses à Barry et 31 815 m forés comprenant 26 811 analyses à Gladiator.
- Un total de 1 313 sondages et 302 424 m forés, comprenant 193 463 analyses, sont inclus dans le calcul des ERM de Barry, et 553 sondages et 256 794 m forés, comprenant 150 263 analyses, dans l'ERM de Gladiator.

- Révision des teneurs d'écrtage (capping) pour certaines zones minéralisées en fonction des regroupements géologiques et structuraux.
- Adoption d'une stratégie de classification plus robuste, fondée sur les observations de terrain dans la fosse historique, l'analyse de carottes orientées et une nouvelle étude variographique .

Modélisation et interprétation géologique

- Les importants travaux de forage réalisés après 2021 ont permis d'étendre la minéralisation à la fois en profondeur et; en suivant la plongée des gîtes Barry et Gladiator.
- Révision des interprétations en utilisant des nouvelles données de carottes orientées pour la modélisation des solides.
- Nouvelle itération du modèle de blocs et des teneurs de coupure en tenant compte de la hausse des prix des métaux.
- Augmentation de la largeur minimale d'exploitation de 1,20 m à 1,75 m, désormais davantage conforme aux normes de l'industrie.

Tous les blocs situés dans les zones souterraines de l'ERM 2026 sont contraints par des formes de chantier conformément aux recommandations des lignes directrices de l'ICM '*Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines*'.

Le tableau ci-dessous présente la comparaison entre les ERM de 2021 et celles de 2026 :

Tableau 1: Gîtes Barry et Gladiator - Comparaison des Ressources Minérales de 2021 avec celles de 2026

Catégorie	2021 ERM			2026 ERM			Variance - Onces (Au %)
	Tonnes (000t)	Teneur (g/t Au)	Onces - Au (000 oz Au)	Tonnes (000t)	Teneur (g/t Au)	Onces - Au (000 oz Au)	
Ciel Ouvert							
Mesurées	1 732	2,66	148	5 309	1,60	274	85%
Indiquées	184	2,87	17	2 485	1,80	144	747%
Mesurées & Indiquées	1 916	2,68	165	7 794	1,67	417	153%
Présumées	15	2,36	1	125	2,32	9	800%
Sous Terre							
Mesurées	344	4,94	55	240	3,76	29	-47%
Indiquées	4 252	6,3	861	6 991	4,25	955	11%
Mesurées & Indiquées	4 596	6,19	915	7 231	4,23	984	8%
Présumées	8 538	6,11	1 676	14 503	4,34	2 024	21%

Notes:

1. Les ERM 2021 sont estimées en utilisant une teneur de coupure de 1,0 g/t Au pour la fosse à ciel ouvert et de 2,60 g/t Au pour l'exploitation souterraine.
2. ERM 2021 souterraine non contrainte par les formes des chantiers.
3. ERM 2026 sont estimées en utilisant une teneur de coupure de 0,3 g/t Au pour l'exploitation à ciel ouvert et une teneur de coupure de 2,0 g/t Au utilisée pour définir les chantiers souterrains qui contraignent les blocs déclarés.
4. Les ERM 2021 et les ERM 2026 sont estimées en utilisant des prix de l'or à long terme de 1 600 \$ US par once et de 2 850 \$ US par once, respectivement.
5. Le taux de change en 2021 était de 0,75 US\$/C\$, et de 0,72 pour les ERM 2026.
6. Les totaux peuvent ne pas concorder en raison des arrondis.

ERM GÎTE BARRY

L'estimation des ressources minérales de Barry repose sur plus de 73 veines regroupées en 10 ensembles de zones inclinés, allant de peu à fortement inclinés, de la surface jusqu'à 650 m de profondeur, pour lesquels des composites de 1,0 m ont été estimés à l'aide de la méthode d'interpolation par l'inverse de la distance ("ID3") en plusieurs passes (voir Tableau 2). L'orientation des lentilles a été confirmée par le relevé des affleurements à la surface dans les fosses historiques de Barry et par les angles observés dans les carottes de forage. Les ressources minérales mesurées ont été

définies dans les zones proches des fosses historiques et identifiées à partir de trois trous de sondage espacés jusqu'à 15 m. Les ressources minérales indiquées sont limitées aux zones définies à partir de trois trous de sondage espacés jusqu'à 30 m. Les ressources minérales présumées représentent les zones où l'espacement des trous de sondage peut atteindre 60 m. Les ressources minérales en fosse à ciel ouvert sont reportées à l'intérieur d'une fosse optimisée avec une teneur de coupure en or de 0,3 g/t. En dessous, les ressources minérales souterraines sont reportées à l'intérieur de formes souterraines optimisées, construites avec une épaisseur minimale de 1,75 m et une teneur de coupure de 2,0 g/t, et limitées aux zones de minéralisation continue. Un solide tampon de 2 m a été créé autour de tous les modèles filaires minéralisés afin de capturer toute teneur marginale pour optimiser la dilution interne lors de l'exploitation souterraine. Tous les blocs inclus dans les formes de chantiers souterrains optimisées ont été intégrés dans l'estimation des ressources minérales avec une teneur de coupure de 0 g/t.

Tableau 2: ERM 2026 Gîte Barry


2026 ERM			
Catégorie	Tonnes (000t)	Teneur (g/t)	Onces Au (000 oz Au)
BARRY			
Ciel Ouvert			
Mesurées	5 309	1,60	274
Indiquées	2 485	1,80	144
Mesurées & Indiquées	7 794	1,67	417
Présumées	125	2,32	9
Sous Terre			
Mesurées	168	3,14	17
Indiquées	3 924	3,49	440
Mesurées & Indiquées	4 092	3,47	457
Présumées	8 789	3,41	962
Ciel Ouvert et Sous Terre Combinées			
Mesurées	5 477	1,65	291
Indiquées	6 409	2,83	584
Mesurées & Indiquées	11 886	2,29	874
Présumées	8 914	3,41	972

Notes:

1. Les définitions de l'ICM ont été respectées pour les ressources minérales.
2. Les ressources minérales sont présentées non diluées et in situ, et sont considérées comme ayant de bonnes perspectives pour une extraction économique éventuelle. Les ressources minérales proches de la surface sont limitées par les surfaces d'optimisation de fosse, tandis que les ressources souterraines sont limitées par des formes de chantiers potentiellement exploitables.
3. Les ressources minérales souterraines sont optimisées avec une teneur de coupure de 2,0 g/t Au et tous les blocs situés à l'intérieur de ces formes sont rapportés. Les ressources minérales en fosse à ciel ouvert sont estimées avec une teneur de coupure de 0,3 g/t Au.
4. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix de l'or à long terme de 2 850 \$ US par once et un taux de change US\$/C\$ de 0,72.
5. Une largeur minimale d'exploitation de 1,75 m a été utilisée.

6. Les échantillons d'analyses ont été regroupés en composites de 1,0 m à l'intérieur des enveloppes de minéralisation. Une valeur de 0,001 g/t Au a été appliquée pour les carottes non analysées.
7. L'écrêtage des valeurs aberrantes à haute teneur a été effectué sur les données composites et a été établi au moyen d'une analyse statistique par zone pour l'or, sur les données composites.
8. Les valeurs de densité apparente appliquées aux différentes zones minéralisées variaient de 2,63 à 2,95 t/m³, basées sur les mesures de carottes sur site, avec une moyenne de 2,81 t/m³ utilisée à des fins de déclaration.
9. L'interpolation des teneurs a été réalisée selon la méthode ID3.
10. Les estimations de teneur sont basées sur des blocs parents de dimensions 2 m × 4 m × 4 m, avec des sous-blocs allant jusqu'à 0,25 m × 1 m × 1 m. Les paramètres de recherche ont été déterminés par variographie.
11. Les totaux peuvent ne pas concorder en raison des arrondis.

Figure 1: ERM 2026 Barry vue longitudinale regardant vers le nord

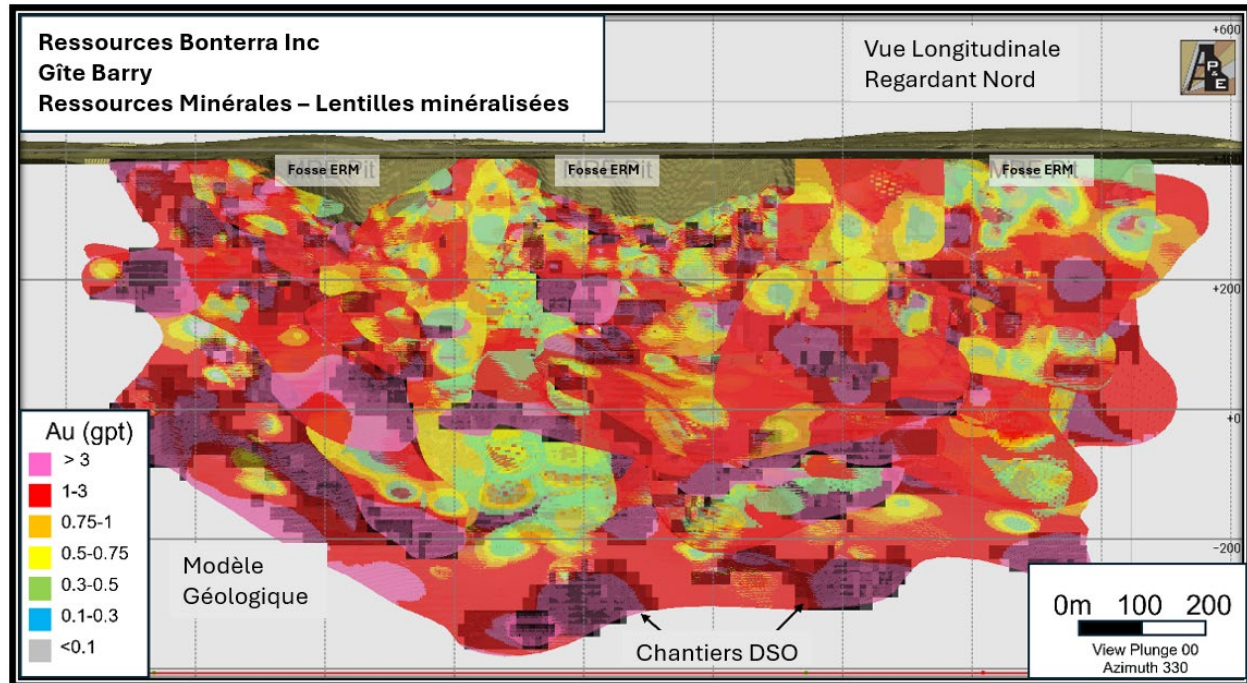

ERM Gîte Gladiator

L'estimation des ressources minérales de Gladiator repose sur plus de 127 veines regroupées en 8 zones. Les estimations de teneur dans le modèle en blocs sont contrôlées par les interprétations géologiques et des veines, et ont été réalisées à l'aide d'une interpolation en trois passes par la méthode ID3 sur des composites de 1,0 m écrêtés (voir Tableau 3). Les ressources minérales mesurées ont été définies à partir de trois sondages espacés jusqu'à 15 m. Les ressources minérales indiquées sont limitées aux zones définies à partir de trois sondages espacés jusqu'à 30 m. Les ressources minérales présumées représentent des secteurs caractérisés par un espacement des sondages et une extrapolation pouvant atteindre 60 m. Les ressources minérales sont reportées à l'intérieur d'enveloppes souterraines optimisées, construites avec une épaisseur minimale de 1,75 m et une teneur de coupure de 2,0 g/t Au, limitées aux zones de minéralisation continue. Un solide tampon de 2 m a été créé autour de tous les modèles filaires minéralisés afin de capturer toute teneur marginale pour optimiser la dilution interne lors de l'exploitation souterraine. Tous les blocs compris dans les formes de chantiers souterrains optimisées ont été inclus dans l'estimation des ressources minérales à une teneur de coupure de 0 g/t. Un pilier de couronne de 50 m sous la base du mort-terrain a été exclu des ressources minérales.


Tableau 3: ERM 2026 Gîte Gladiator

Catégories	Tonnes (000t)	Teneur (g/t)	Onces - Au (000 oz Au)
GLADIATOR			
Sous Terre			
Mesurées	72	5,38	12
Indiquées	3 067	5,22	515
Mesurées & Indiquées	3 139	5,23	527
Présumées	5 714	5,78	1 062

Notes:

1. Les définitions de l'ICM ont été respectées pour les ressources minérales.
2. Les ressources minérales sont présentées non diluées et in situ, et sont considérées comme ayant de bonnes perspectives pour une extraction économique éventuelle. Les ressources minérales souterraines sont limitées par des formes de chantiers potentiellement exploitables.
3. Les ressources minérales souterraines sont estimées avec une teneur de coupure de 2,0 g/t Au.
4. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix de l'or à long terme de 2 850 \$ US par once et un taux de change US\$/C\$ de 0,72.
5. Une largeur minimale d'exploitation de 1,75 m a été utilisée.
6. Les échantillons d'analyses ont été regroupés en composites de 1,0 m à l'intérieur des enveloppes de minéralisation. Une valeur de 0,001 g/t Au a été appliquée pour les carottes non analysées.
7. L'écrêtage des teneurs élevées a été effectué sur les composites et déterminé par une analyse statistique par zone pour l'or. Les seuils d'écrêtage variaient de 10 g/t à 70 g/t Au et ont été appliqués aux composites à l'intérieur de chaque solide spécifique.
8. Les valeurs de densité apparente appliquées aux différentes zones minéralisées variaient de 2,41 à 2,99 t/m³, basées sur les mesures de carottes sur site, avec une moyenne de 2,78 t/m³ utilisée à des fins de déclaration.
9. L'interpolation des teneurs a été réalisée selon la méthode ID3.
10. Les estimations de teneur sont basées sur des blocs parents de dimensions 2 m × 4 m × 4 m, avec des sous-blocs allant jusqu'à 0,25 m × 1 m × 1 m. Les paramètres de recherche ont été déterminés par variographie.
11. Un pilier de couronne de 50 m a été appliqué à Gladiator.
12. Les totaux peuvent ne pas concorder en raison des arrondis.

Figure 2: ERM 2026 Gladiator vue longitudinale regardant vers le nord

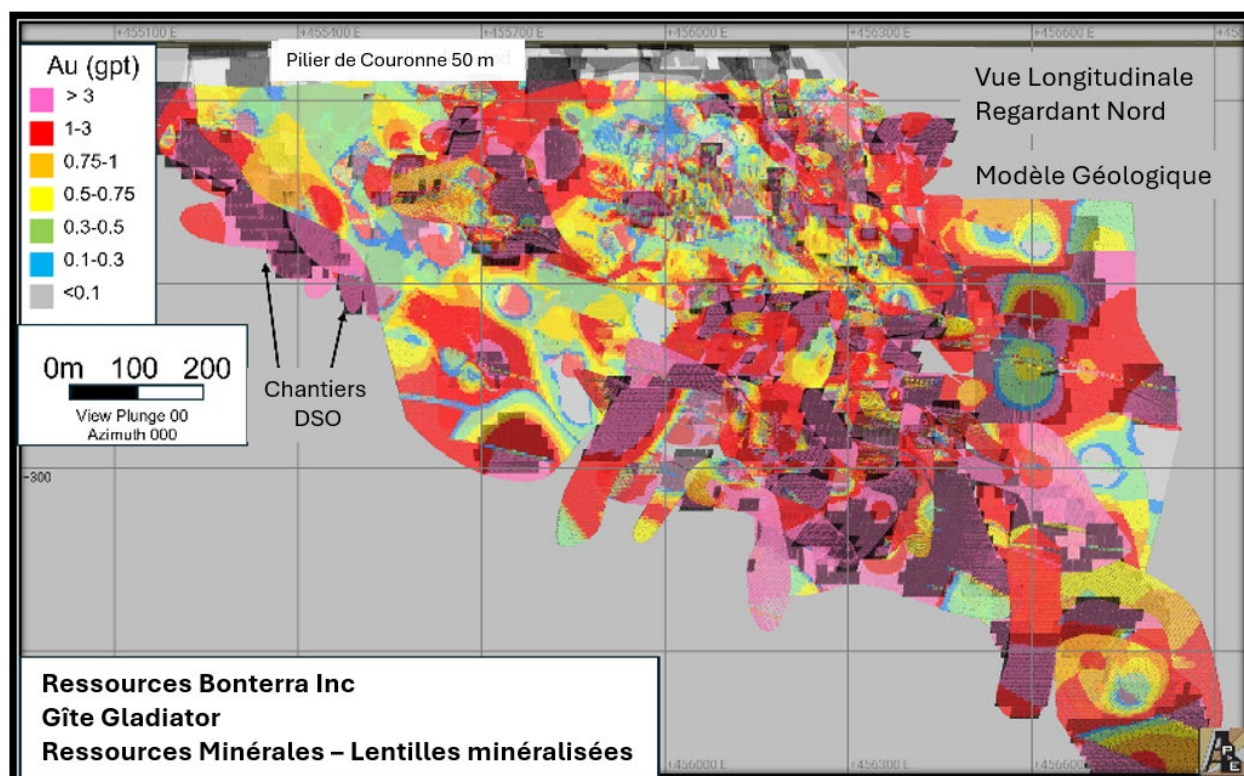

Validation et sommaire

Les domaines minéralisés ont été initialement développés par Bonterra et ont été révisés, modifiés et acceptés par P&E. Tous les domaines de ressources minérales ont été définis dans le logiciel Leapfrog Geo™ et les estimations des sous-blocs ont été réalisées dans Leapfrog Edge™. Les enveloppes contraignantes souterraines à Barry et Gladiator ont été optimisées à l'aide du logiciel Deswik™ Stope Optimizer. La limite de la fosse optimisée de la ressource minérale de Barry a été déterminée avec le logiciel NPV Scheduler™, en tenant compte des coûts d'exploitation souterraine. En plus des techniques standard de validation de bases de données, des procédures de validation des solides et des modèles de blocs ont été appliquées pour tous les gîtes, incluant : la confirmation du volume des solides vs volume des blocs, les comparaisons statistiques avec les composites et les estimations par plus proche voisin, les diagrammes en bandes, les vérifications visuelles en 3D, en vues longitudinales, en coupe et en plan, et la confirmation des rapports entre logiciels.

La personne qualifiée ("QP") estime que la modélisation géologique, l'estimation des teneurs et la classification des ressources minérales prises en compte dans ces estimations des ressources minérales sont conformes aux pratiques de l'industrie et alignées sur les lignes directrices de l'ICM '*Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practices*', telles que recommandées par le Règlement 43-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les ressources minérales ne constituent pas des réserves minérales et n'ont pas démontré de viabilité économique.

Des informations complémentaires concernant les ERM 2026, ainsi que les principales hypothèses, paramètres et méthodes utilisées pour estimer les ressources minérales des gîtes Barry et Gladiator, seront disponibles sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil de l'émetteur de la Société, dans les 45 jours suivant la publication de ce communiqué, conformément au Règlement 43-101.

Coentreprise Phénix

Dans le cadre de l'accord de coentreprise (JV), Gold Fields Limited a le droit d'acquérir une participation de 70 % dans les Propriétés en effectuant des dépenses de travail de 30 millions de dollars canadiens, avec un engagement minimum de dépenses de 10 millions de dollars canadiens par an sur une période de trois ans (voir communiqué de presse daté du 28 novembre 2023).

Le présent communiqué de presse, y compris les estimations de ressources minérales qui y sont divulguées, a été préparé uniquement par la Société et est fondé sur les informations dont disposait la Société à la date des présentes. Ni Gold Fields Limited ni sa société affiliée Windfall Mining Group Inc. n'ont vérifié, approuvé ou endossé les estimations de ressources minérales ni le contenu du présent communiqué de presse, et aucune déclaration ni garantie n'est faite par Gold Fields Limited ou Windfall Mining Group Inc. à cet égard. Les références à la coentreprise Phénix sont fournies uniquement à titre contextuel et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations faites par, ou au nom de, Gold Fields Limited ou Windfall Mining Group Inc.

Personne Qualifiée Indépendante

L'estimation des ressources minérales a été préparée par P&E. La QP a examiné et approuvé le contenu de ce communiqué. Le professionnel qualifié indépendant Antoine Yassa, géo., OGQ, de P&E, a préparé et supervisé l'élaboration des informations techniques relatives à cette estimation des ressources minérales.

Personne Qualifiée et Contrôle Qualité/Assurance Qualité (QA/QC) de Bonterra

M. Donald Trudel, géo. (OGQ #813), directeur de la géologie pour la Compagnie, a examiné et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué. M. Trudel est un professionnel qualifié tel que défini par le Règlement 43-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

Les analyses aurifères des carottes de forage du projet Barry et Gladiator sont réalisées au laboratoire Bachelor Mine, chez Actlabs (Ste-Germaine-Boulé) et au laboratoire AGAT Laboratories situé à Val-d'Or, Québec. Le laboratoire de la Société et les laboratoires externes appliquent un programme rigoureux d'assurance/contrôle qualité (QA/QC) conforme aux normes de l'industrie. Les analyses sont effectuées par épreuve au feu (A.A.) avec finition par absorption atomique au laboratoire Bachelor Mine et avec finition gravimétrique pour les analyses supérieures à 10 g/t Au chez Actlabs et AGAT. Des échantillons blancs, des doublons et des matériaux de référence certifiés sont insérés dans le flux d'échantillons afin de contrôler la performance des laboratoires. Le programme QA/QC de la Société exige qu'au moins 5 % des échantillons soient analysés par un laboratoire indépendant. Ces échantillons de vérification sont envoyés au laboratoire ALS Minerals à Val-d'Or, Québec. Les résultats de ces vérifications montrent un haut degré de corrélation avec ceux des laboratoires principaux.

À PROPOS DE P&E Mining Consultants Inc.

P&E, fondée en 2004, fournit des services de consultation en géologie et en ingénierie minière, incluant la rédaction de rapports techniques, les estimations de ressources minérales, les études économiques préliminaires (EEP) et les études de préfaisabilité. La société collabore également avec de grands cabinets de conseil pour des coentreprises dans le cadre d'études de faisabilité. L'expérience de P&E couvre plus de 480 rapports techniques sur les diamants et la plupart des gisements métalliques, incluant l'or, l'argent, les métaux de base, les PGM et le fer, pour des gisements à ciel ouvert et souterrains. Les logiciels utilisés incluent Gemcom, Leapfrog, Whittle, NPV Scheduler, Vulcan, Ventsim, AutoCAD et Deswik. Les 22 associés de P&E possèdent une expertise en interprétation géologique, modélisation géologique 3D, rédaction de rapports techniques, estimation des ressources et réserves minérales, évaluation de propriétés, conception de mines, planification de production, estimation des coûts d'exploitation et d'investissement, ainsi qu'en génie métallurgique.

À PROPOS DE BONTERRA

Bonterra est une société canadienne d'exploration aurifère disposant d'un portefeuille d'actifs d'exploration avancés, soutenus par une installation de traitement centralisée située au Québec, Canada. Les actifs de la Compagnie comprennent les gîtes aurifères Gladiator, Barry, Moroy et Bachelor. Les gîtes Barry et Gladiator détiennent collectivement 1,401 million d'onces (« **Moz** ») de ressources minérales mesurées et indiquées à une teneur moyenne de 2,90 g/t Au, contenues dans 15,025 millions de tonnes (« **Mt** »), ainsi que 2,033 Moz de ressources minérales présumées à une teneur moyenne de 4,32 g/t Au, contenues dans 14,628 Mt.

En novembre 2023, la Société a conclu un accord d'acquisition progressive et de coentreprise avec Minière Osisko Inc. pour les propriétés Urban-Barry (l'« **Accord de Coentreprise** »), incluant les gîtes Gladiator et Barry. En octobre 2024, Gold Fields Ltd, par l'intermédiaire d'une filiale canadienne détenue à 100 %, a finalisé l'acquisition de Minière Osisko pour 2,16 milliards de dollars canadiens. Gold Fields Ltd est désormais la contrepartie de l'Accord de Coentreprise et peut continuer à acquérir une participation de 70 % dans la coentreprise en réalisant 30 millions de dollars canadiens de dépenses de travail au plus tard en novembre 2026 (y compris les dépenses engagées par Minière Osisko avant octobre 2024). Cette transaction stratégique illustre l'engagement de Bonterra à faire progresser ses actifs d'exploration, marquant une étape significative vers le développement.

POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Marc-André Pelletier, Président et chef de la direction et administrateur
ir@btrgold.com

2872 Chemin Sullivan , Bureau 2, Val-d'Or, Québec J9P 0B9
819-825-8678 | site Web: www.btrgold.com

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés autres que ceux de faits historiques peuvent être prospectifs et sont souvent identifiés par des termes tels que « peut », « devra », « planifie », « s'attend à », « anticipe », « estime » et « a l'intention de ». Les énoncés prospectifs de ce communiqué comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les activités de forage prévues, les objectifs de forage profond au gîte Barry, et la capacité de Gold Fields Ltd à réaliser les dépenses restantes prévues dans le cadre de l'Accord de Coentreprise.

Ces énoncés reposent sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction, notamment des hypothèses concernant les plans d'exploration, les budgets, les calendriers, les approbations réglementaires et la poursuite des travaux par Gold Fields Ltd. Toutefois, les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative. Parmi ces risques figurent, sans s'y limiter, les modifications des plans d'exploration, des résultats différents de ceux anticipés, des défis opérationnels ou d'obtention de permis, la capacité des parties à compléter la coentreprise, le calendrier et l'achèvement des dépenses prévues, la nature spéculative de l'exploration minérale, les fluctuations des prix des matières premières et la disponibilité de financement. Des informations supplémentaires sur ces risques sont disponibles dans les documents déposés par la Société sur www.sedarplus.ca.

Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs. La Compagnie ne s'engage pas à mettre à jour un énoncé prospectif, sauf si la loi applicable en matière de valeurs mobilières l'exige. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont expressément qualifiés par la présente mise en garde.