

WESDOME FOURNIT UNE MISE À JOUR COMPLÈTE SUR L'EXPLORATION À EAGLE RIVER; LA ZONE À HAUTE TENEUR 6 CENTRAL A ÉTÉ PROLONGÉE DE 300 MÈTRES AVEC DES INTERSECTIONS INCLUANT 115,9 G/T D'OR (COUPÉ) SUR 1,6 MÈTRE (ÉPAISSEUR VRAIE)

Toronto (Ontario) – le 3 septembre 2025 – Mines d'Or Wesdome Ltée (TSX: WDO, OTCQX: WDOFF) (« **Wesdome** » ou la « **Société** ») fournit aujourd'hui une mise à jour sur ses activités d'exploration à la mine Eagle River (« **Eagle River** »), qu'elle détient en propriété exclusive, près de Wawa, en Ontario, au Canada (Figures 1 et 2).

Anthea Bath, présidente et cheffe de la direction, a déclaré : « Nous sommes très encouragés par les derniers résultats d'exploration souterraine à Eagle River, en particulier dans la zone 6 Central, qui a maintenant été prolongée de 300 mètres pour atteindre plus de 600 mètres en aval du plongement. Les intersections à haute teneur sur des largeurs exploitables rappellent les premiers résultats de forage à des profondeurs similaires dans la zone 300 d'Eagle River, et l'emplacement de la zone à une profondeur intermédiaire près des infrastructures actuelles confirme son potentiel pour une future conversion des ressources.

« Les travaux progressent également comme prévu sur d'autres cibles souterraines. À Falcon 311, les forages prolongent la minéralisation en aval du plongement et vers l'ouest, tandis que les premiers forages de surface à Falcon 720 ont recoupé de l'or visible et des intersections anormales. Dans la zone 300, une réinterprétation structurale indique que la zone 300 Fold est constituée de lentilles minéralisées discrètes sur une structure séparée, avec des tendances à haute teneur ouvertes en profondeur et latéralement. Cette réinterprétation est conforme aux modèles rendus publics pour d'autres systèmes orogéniques archéens dans la ceinture de Michipicoten (par exemple, Island Gold), où la minéralisation à haute teneur se présente sous forme de lentilles empilées discrètes sur des branches subsidiaires de cisaillement distinctes et demeure ouverte latéralement et en profondeur. Cela ouvre de nouvelles avenues d'exploration avec des tendances à haute teneur se poursuivant en profondeur et latéralement. Les forages se poursuivront en 2025 afin de donner suite à ces développements prometteurs.

« Au niveau régional, les forages effectués sur plusieurs cibles continuent de valider notre modèle d'exploration. Les résultats des forages de surface à haute teneur près des zones 6 et 2, à l'est, ainsi que les intersections encourageantes sur les anomalies PP à l'ouest, laissent entrevoir un fort potentiel d'extension. De plus, les forages en cours à Dorset, à la veine Birch, à la formation de fer de Cameron Lake et à la branche subsidiaire d'Eagle River soulignent le potentiel de découverte élargi sur notre propriété de 400 km².

« Les forages de conversion souterrains ont également représenté une priorité majeure au cours du premier semestre de cette année, avec près de 80 000 mètres forés à Eagle River depuis janvier. Avec notre programme de modèle global et notre prochain rapport technique prévu en 2026, notre objectif principal est de convertir autant de matériaux que possible avant la date limite de forages de fin d'année. »

Faits saillants

Zone 6 Central (Figure 3, Tableau 1)¹

Les forages confirment la tendance à haute teneur et le potentiel d'expansion des ressources

- Sondage 758-E-580 : 115,9 g/t Au non plafonné sur 1,8 m de longueur de carotte (115,9 g/t Au plafonné, 1,6 m d'épaisseur vraie)
- Sondage 758-E-570 : 49,1 g/t Au non plafonné sur 2,2 m de longueur de carotte (49,1 g/t Au plafonné, 2,0 m d'épaisseur vraie)
- Sondage 25-805-12 : 47,0 g/t Au non plafonné sur 3,4 m de longueur de carotte (47,0 g/t Au plafonné, 3,2 m d'épaisseur vraie)

Zones 300 et 300 Fold (Figure 4, Tableau 1)²

Modèle géologique confirmé par l'interprétation de 300 Fold comme une structure distincte

- Sondage 1201-E-87 : 18,5 g/t Au non plafonné sur 1,5 m de longueur de carotte (18,5 g/t plafonné, 0,8 m d'épaisseur vraie)
- Sondage 1224-E-04 : 23,8 g/t Au non plafonné sur 2,3 m de longueur de carotte (17,5 g/t plafonné, 1,7 m d'épaisseur vraie)
- Sondage 1224-E-03 : 10,6 g/t Au non plafonné sur 1,5 m de longueur de carotte (10,6 g/t plafonné, 1,2 m d'épaisseur vraie)

Zone 720 Falcon (Figure 5, Tableau 1)⁴

Confirmation du potentiel d'exploration en amont du plongement et vers l'ouest

- Sondage 25-355-07 : 32,6 g/t Au non plafonné sur 1,8 m de longueur de carotte (32,6 g/t plafonné, 1,7 m d'épaisseur vraie)
- Sondage ERS-2025-027 : 11,0 g/t Au non plafonné sur 1,7 m de longueur de carotte (11,0 g/t plafonné, 1,0 m d'épaisseur vraie)

Zone Falcon 311 (Figure 6, Tableau 1)⁵

Le forage intercalaire confirme le potentiel d'augmentation des stocks exploitables

- Sondage 857-E-108 : 28,0 g/t Au non plafonné sur 10,0 m de longueur de carotte (14,6 g/t plafonné, 3,9 m d'épaisseur vraie)

Zone Dorset (Figure 7, Tableau 1)⁶

Le gisement demeure ouvert avec des extensions vers l'est

- Sondage GS-25-219 : 35,2 g/t Au non plafonné sur 1,0 m de longueur de carotte
- Sondage GS-25-208 : 1,8 g/t Au non plafonné sur 19,0 m de longueur de carotte
- Sondage GS-25-205 : 1,7 g/t Au non plafonné sur 18,0 m de longueur de carotte
- Sondage GS-25-240 : 6,8 g/t Au non plafonné sur 3,8 m de longueur de carotte

¹ Aucune limite supérieure n'a été définie pour cette veine.

² Analyses plafonnées à 295 g/t.

³ Analyses plafonnées à 60 g/t.

⁴ Analyses plafonnées à 180 g/t.

⁵ Analyses plafonnées à 30 g/t.

⁶ Aucune limite supérieure ni d'épaisseur vraie n'a été définie.

Détails techniques

Zones 6 Central et 6 Central Parallèle

Au cours du premier semestre de 2025, les forages réalisés dans les zones 6 Central et 6 Central Parallèle ont totalisé près de 18 000 mètres répartis sur 65 sondages. Les résultats obtenus à ce jour ont démontré que les deux zones restent ouvertes en profondeur et latéralement, les diagraphies géologiques et les analyses confirmant l'extension de la tendance à haute teneur de la zone 6 Central sur environ 300 mètres en profondeur, ce qui porte l'étendue totale de la zone à haute teneur à plus de 600 mètres en aval-plongée.

Il est important de noter que les forages réalisés à ce jour rapprochent l'espacement des sondages vers le sondage 758-E-500, qui a recoupé 40,0 g/t Au sur 8,0 mètres (non plafonné, épaisseur en fond de trou). Cette intersection importante, située à plus de 150 mètres en aval-plongée de la ressource actuelle, a été exclue de la mise à jour des ressources de fin d'année 2024, car il n'y avait pas suffisamment de sondages à proximité pour répondre aux critères de classification des ressources. L'objectif est de poursuivre le forage et d'intégrer le sondage et l'intersection dans la prochaine mise à jour des ressources.

Les résultats des analyses suggèrent la possibilité de définir des lentilles minéralisées supplémentaires dans la zone 6 Central par le biais de forages carottés orientés et de la collecte de données structurelles complémentaires actuellement en cours.

Zones 300 et 300 Fold

Dans la zone 300, les forages ont principalement porté sur la réalisation de forages intercalaires et la validation de l'interprétation de fin d'année 2024 de la zone 300 Fold. Les interprétations précédentes dans la zone 300 Fold ont mis en évidence une charnière de pli potentielle, qui a été interprétée comme contribuant aux teneurs plus élevées et aux intersections plus épaisses observées lors des forages. Cette interprétation a eu des implications importantes pour les projections géologiques et structurelles de la minéralisation dans le secteur et a guidé les forages de suivi ultérieurs.

Les nouveaux résultats de forage et les carottes de forage orientées ont conduit à une révision de l'interprétation, passant d'un domaine plissé à des lentilles minéralisées plus discrètes. La zone 300 Fold est désormais interprétée comme une structure distincte de la minéralisation principale de la zone 300, et la minéralisation plonge à un angle plus modéré que la zone 300, qui présente une inclinaison plus prononcée. D'autres forages sont prévus plus tard en 2025 afin d'évaluer la continuité en aval-plongée. La tendance à haute teneur demeure entièrement ouverte en profondeur et latéralement.

Zones Falcon 311 et 720

Les forages réalisés à Falcon 311 visaient à convertir les ressources de catégorie inférieure et à évaluer la continuation de la minéralisation en aval-plongée vers le sud-ouest et le sud-est avec le sondage 857-E-94, qui a permis de prolonger avec succès la minéralisation à haute teneur d'environ 50 mètres en aval-plongée. La zone Falcon 311 continue d'être au centre des efforts de conversion des ressources et d'expansion potentielle, et d'autres forages sont prévus à l'automne afin d'évaluer la continuation vers l'ouest de la minéralisation au-delà de celle recoupée dans le sondage 857-E-64 (15,2 g/t sur 2,5 mètres).

La zone Falcon 720 reste ouverte en amont-plongée et vers l'ouest, et des forages de surface et souterrains ont été réalisés afin d'évaluer son potentiel. Les forages de surface visant à mieux comprendre cette zone ont commencé avec les 10 premiers sondages de surface forés au premier semestre de 2025. Ces sondages ont été conçus pour évaluer la continuation de la minéralisation en amont-plongée vers la surface. Plusieurs sondages ont recoupé de l'or visible et des veines de quartz. Les résultats d'analyse du programme ont été reçus, et cinq intersections anormales ont été signalées. Les premiers résultats et l'interprétation géologique suggèrent que cette zone pourrait représenter une nouvelle frontière d'exploration pour Eagle River, justifiant des forages de suivi.

Une deuxième phase de forage est prévue pour évaluer la continuité de la minéralisation et tester les matériaux s'étendant dans le pilier de couronne de 60 mètres d'épaisseur au-dessus de la zone Falcon 720. Les résultats de ce programme seront inclus dans les mises à jour du modèle pour le rapport technique, et d'autres forages souterrains commenceront après la révision des résultats d'analyse.

Modèle global (Figure 8)

L'initiative du modèle global, un élément clé de la stratégie de remplissage de l'usine d'Eagle River, cible à la fois les matériaux souterrains et de surface situés à proximité des infrastructures actuelles. En fonction du succès des forages intercalaires et d'assurance qualité/contrôle qualité, ainsi que des évaluations économiques favorables, ces matériaux ont le potentiel d'être reclassés dans une catégorie de ressources ayant un degré de confiance plus élevé. En tant que source de minerai supplémentaire potentiellement plus économique, elle pourrait alors améliorer le débit de l'usine sans déplacer les matériaux à plus haute teneur.

Au total, 32 zones cibles souterraines ont été initialement identifiées pour des travaux de suivi, mais un récent examen des données a révélé l'existence de zones supplémentaires présentant un potentiel de conversion des ressources similaire, qui avaient été précédemment exclues de la base de données actuelle. Afin de faire avancer ces travaux, un programme de neuf mois a été lancé, avec quatre foreuses qui forent actuellement les 40 000 premiers mètres. Les résultats de ce programme seront intégrés dans un rapport technique mis à jour à la mi-2026.

Les 12 sondages de surface réalisés à ce jour sur une longueur de 300 mètres entre les domaines minéralisés des zones 6 et 2 ont tous recoupé des veines de quartz avec une minéralisation en sulfures. Bien que la majorité des résultats d'analyse soient en attente, deux sondages ont rapporté des résultats pour le moment, chacun donnant une intersection anormale, y compris le sondage ERS-2025-035, qui a recoupé 1,1 mètre à 19,0 g/t Au à partir de 71,5 mètres (épaisseur en fond de trou, non plafonné). D'autres forages sont prévus après la réception des analyses restantes.

Exploration régionale (Figure 9)

La stratégie d'exploration de Wesdome à l'échelle de la Société, conçue pour soutenir, prolonger et étendre les activités à long terme, progresse et joue un rôle clé dans l'intégration du portefeuille de terrains récemment acquis auprès d'Angus Gold. Au cours des six derniers mois, les efforts d'exploration ciblés à Eagle River, y compris les travaux sur les propriétés d'Angus Gold, ont permis d'identifier 176 cibles d'exploration au-delà des ressources actuellement définies. L'objectif général est d'élaborer des programmes de travail et des budgets sur mesure pour les trois prochaines années et d'assurer leur bonne exécution, afin de soutenir à terme le prolongement de la durée de vie de la mine d'Eagle River.

Priorité à court terme accordée au modèle global et au rapport technique actualisé (12 prochains mois)

Sur les 176 cibles identifiées à Eagle River sans ressource définie, 40 ont été retenues pour des travaux d'exploration à court terme. Les cibles de surface comprennent les zones minières historiques de Mishi-Magnacon et la grande région de Dorset.

En plus des 40 000 mètres de forage souterrain prévus à Eagle River, environ 10 000 mètres de forage sont prévus à Mishi-Magnacon afin d'évaluer la continuité en aval-plongée du gisement Mishi sous la fosse à ciel ouvert, de tester les zones non explorées à l'ouest des zones de forage actuelles et de jumeler les intersections historiques. L'objectif des travaux à Mishi est de mettre à jour les ressources minérales et de réviser les extensions potentielles de la minéralisation. Les forages à Magnacon intégreront des carottes de forage orientées afin d'obtenir des informations structurelles, et sont conçus pour jumeler les intersections historiques, évaluer les hypothèses géologiques sur les contrôles de la minéralisation à plus haute teneur et confirmer les positions de certains chantiers souterrains historiques clés. Ces données, associées aux programmes de cartographie géologique et structurelle de surface, seront intégrées dans les mises à jour des modèles géologiques et des ressources pour les deux gisements.

Les forages ont commencé plus tôt dans l'année à Dorset, avec environ 3 300 mètres forés dans les zones Dorset Main et Dorset West. Les forages avaient pour objectif de jumeler les intersections historiques, d'évaluer la continuité latérale et de fournir des échantillons pour des essais géométallurgiques afin d'appuyer la mise à jour des ressources historiques de Dorset, ainsi que de définir la continuité des intersections de forage à haute teneur récemment rapportées dans la cible Dorset West. Le forage de définition pourrait permettre de définir une nouvelle ressource dans la région, jetant ainsi les bases solides pour l'exploration future et la croissance des ressources.

Deux nouvelles intersections notables ont été signalées le long de la bordure est de la zone des ressources historiques, où le sondage GS25-208 a recoupé 19,0 mètres à 1,8 g/t Au (épaisseur en fond de trou, non plafonné), dont 5,3 mètres à 6,0 g/t Au, et où le sondage GS25-205 a recoupé 18,0 mètres à 1,7 g/t Au (épaisseur en fond de trou, non plafonné), dont 7,0 mètres à 2,8 g/t Au et 3,0 mètres à 2,2 g/t Au. L'intersection GS25-208 représente un écart de 100 mètres par rapport aux forages précédents réalisés par Angus Gold et démontre que la tendance

minéralisée reste ouverte. Les résultats d'analyse sont toujours en attente pour 22 sondages forés dans la zone Dorset.

Objectif à moyen terme axé sur la définition de cibles à plus long terme dans les zones faisant l'objet d'un permis minier (1 à 3 ans)

À Eagle River, 30 cibles ont été identifiées comme prioritaires à moyen terme, avec pour objectif de réaliser des découvertes dans un horizon temporel d'un à trois ans. La majorité de ces cibles sont des prolongements en aval-plongée de structures minéralisées existantes et, lorsqu'elles sont combinées, elles représentent un potentiel significatif. Ces cibles nécessiteront des forages importants et les programmes de forage initiaux de validation de concept pour ces cibles sont en cours de conception et de budgétisation, avec un début des forages prévu en 2026.

Les autres cibles à moyen terme comprennent les extensions potentielles en aval-plongée des gisements Magnacon et Mishi, les cibles de polarisation provoquée (« **PP** ») générées à proximité de la mine Eagle River et la cible de la formation de fer de Cameron Lake acquise auprès d'Angus Gold.

Dans le cadre du programme d'exploration de surface en cours, un levé PP a été réalisé en 2024, couvrant une superficie de 2 km² dans la zone ouest-sud-ouest de la mine Eagle River. Le levé a permis d'identifier plusieurs caractéristiques géophysiques prometteuses et des cibles de forage potentielles présentant des valeurs favorables en termes de chargeabilité et de résistivité. Deux zones ont été identifiées comme prioritaires pour des travaux de suivi. L'anomalie A, située à l'ouest de la zone Falcon, à la bordure de la diorite qui héberge la minéralisation de la mine Eagle River, et l'anomalie D, située plus au sud, à la bordure d'une grande intrusion de granite. L'évaluation par forage a commencé avant la fin de 2024 et s'est poursuivie en 2025, avec cinq sondages réalisés à ce jour.

Deux des cinq sondages ont recoupé des intersections anormales et des forages de suivi sont prévus dans les deux zones plus tard dans l'année. À l'anomalie D, le sondage ERS-2025-002 a recoupé 0,6 mètre à 33,4 g/t Au à partir de 15,0 mètres (épaisseur en fond de trou, non plafonné). Le sondage ERS-2025-003 a été foré afin d'évaluer une réponse géophysique située à 500 mètres au nord de l'anomalie D. Le sondage a recoupé 2,5 mètres à 7,6 g/t Au à partir de 73,5 mètres (épaisseur en fond de trou, non plafonné). Des programmes de suivi sont en cours de planification.

Actuellement, un levé PP sur une grille plus grande de 7,4 km² est en cours à l'ouest de la zone Falcon, afin d'étendre la couverture de la grille de 2024. De plus, un levé PP est prévu dans la zone d'exploration d'Abbey Lake à l'automne de 2025. Ces prochains travaux devraient permettre d'affiner les cibles de forage et d'améliorer la compréhension géologique du potentiel souterrain de la propriété.

Des forages intercalaires sont également en cours dans la zone aurifère précédemment définie, située dans une formation de fer rubanée, sur la propriété acquise d'Angus Gold. L'objectif principal du programme de forage est de commencer à définir la géométrie des zones aurifères en profondeur, d'améliorer le modèle géologique, d'obtenir des matériaux pour les études préliminaires de comportement et de soutenir les futures évaluations des ressources. En plus des forages intercalaires, des forages d'exploration sont également prévus à l'est et à l'ouest de la zone aurifère connue afin de tester les extensions potentielles et la continuité de la minéralisation le long de l'axe.

Objectif à long terme axé sur la génération de cibles et le test de concepts préliminaires (3 ans et plus)

La stratégie à long terme d'Eagle River en matière de génération de cibles comprend l'historique de la géologie régionale, les cadres lithostructuraux et les voies de migration et de concentration de l'or. Les travaux menés à la mine Eagle River, qui intègrent la cartographie souterraine et les informations de forage pour générer des modèles 3D, sont une version réduite du concept et des objectifs globaux de ce projet. L'analyse de ces modèles 3D a permis d'identifier d'autres cibles d'exploration dans la diorite qui abrite la mine Eagle River (Figure 10).

Il existe actuellement 106 cibles identifiées pour des travaux d'exploration à long terme, dont 15 cibles de surface dans des zones faisant l'objet d'un permis minier et 91 autres cibles sur des claims d'exploration reflétant divers niveaux de maturité en matière d'exploration. Les trois zones cibles qui ont été identifiées comme prioritaires sont la veine Birch, la branche subsidiaire d'Eagle River et Abbey Lake. Les programmes de travaux et les budgets destinés à faire progresser ces zones cibles sont en cours d'élaboration.

À la veine Birch, située à environ 2 km au nord-est de la mine Eagle River, quinze sondages de reconnaissance ont été forés afin d'évaluer les résultats historiques à haute teneur obtenus à partir d'échantillons de roche (48 g/t Au et 194 g/t Au) dans une zone associée à une branche subsidiaire du cisaillement de la branche subsidiaire d'Eagle River, orienté vers le nord-ouest. Plusieurs des sondages ont recoupé des veines de quartz fumé, d'une épaisseur pouvant atteindre 0,5 mètre et présentant une forte altération en biotite. À ce jour, seules deux analyses ont été reçues, avec deux intersections anormales signalées dans le sondage ERS-2025-005 qui a recoupé 1,8 mètre à 0,6 g/t Au à partir de 352,0 mètres (épaisseur en fond de trou, non plafonné) et 0,8 mètre à 1,0 g/t Au à partir de 375,6 mètres (épaisseur en fond de trou, non plafonné). La cible est considérée comme une zone hautement prioritaire, car les unités rocheuses volcaniques mafiques et felsiques déformées et intercalées du cisaillement de la branche subsidiaire d'Eagle River ressemblent étroitement au contexte géologique de la zone Falcon d'Eagle River.

La cible de la branche subsidiaire d'Eagle River est située au nord-ouest de la cible de la veine Birch et est interprétée comme étant le prolongement de la structure de cisaillement de la branche subsidiaire d'Eagle River. Les forages prévus pour le troisième trimestre feront suite aux intersections anormales précédemment signalées par Angus Gold, notamment les sondages GS23-100, qui ont recoupé 1,5 mètre à 48,7 g/t Au à partir de 112,3 mètres (épaisseur en fond de trou, non plafonné) et le sondage GS23-135, qui a recoupé 5,4 mètres à 2,0 g/t Au à partir de 158,8 mètres (épaisseur en fond de trou, non plafonné). Le prochain programme évaluera également d'autres anomalies PP récemment identifiées qui n'ont pas encore été testées.

La zone cible d'exploration d'Abbey Lake est une section de 10 kilomètres de long de la zone de déformation de Pukaskwa, une structure à l'échelle régionale orientée vers le nord-est qui, selon les interprétations, s'étend vers et dans la mine Island Gold appartenant à Alamos Gold Inc. Ce corridor structurel reste en grande partie inexploré, les échantillons ponctuels historiques prélevés dans le secteur ayant recouvert des teneurs en or allant jusqu'à 32 g/t Au en surface et les forages historiques ayant révélé des intersections anormales qui n'ont jamais fait l'objet d'un suivi. La zone cible est proche de la route d'accès à la propriété et est considérée comme une zone de travail prioritaire pour les années à venir. Des programmes de terrain et des forages de reconnaissance sont prévus en 2026.

À propos de Wesdome

Wesdome est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur, Eagle River dans le nord de l'Ontario et Kiena à Val-d'Or, au Québec. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de sa plateforme d'exploitation et de son portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité, afin de bâtir un producteur d'or en croissance axé sur la création de valeur.

Raj Gill
Chef de la direction financière par intérim
Téléphone : +1.416.360.3743
Courriel : invest@wesdome.com

Trish Moran
Vice-présidente, relations avec les investisseurs
Téléphone : +1.416.564.4290
Courriel : trish.moran@wesdome.com

Divulgaration technique

L'échantillonnage et les données d'analyse des carottes de forage de la mine Eagle River sont encadrés par la mise en œuvre d'un programme d'assurance qualité et de contrôle qualité (AQ/CQ) conçu pour respecter les meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de forage souterrains sont transportés dans des sacs scellés

au laboratoire d'Eagle River à Wawa, en Ontario (lequel est exploité par Wesdome, n'est pas indépendant et n'est pas accrédité). Les échantillons sont analysés pour l'or selon la technique standard de pyroanalyse avec finition gravimétrique. Wesdome insère des blancs et des étalons de référence certifiés dans la séquence d'échantillons à des fins de contrôle de la qualité au laboratoire. La procédure d'AQ/CQ est décrite plus en détail dans le rapport technique sur le complexe minier aurifère Eagle River, en Ontario, au Canada, déposé sous le profil de la Société sur SEDAR+ le 22 avril 2022. En 2024, la longueur des échantillons de carottes a été modifiée de 0,3 m à 0,5 m, tout en respectant les contacts lithologiques. Les pulpes sont envoyées à SGS (laboratoire indépendant accrédité ISO/IEC 17025:2017) pour une vérification de l'analyse de l'or en laboratoire externe, effectuée en double, avec une fréquence d'échantillonnage de 30 à 40 échantillons sélectionnés chaque mois.

Pour le forage de surface, les carottes de forage de taille NQ ont été sciées en deux à l'aide d'une scie diamantée, produisant ainsi un demi-échantillon de carotte destiné à l'analyse et un demi-échantillon de carotte conservé à des fins de référence. Les échantillons ont été transportés dans des sacs scellés par des camions de messagerie enregistrés auprès du laboratoire, puis acheminés à AGAT Laboratories à Thunder Bay, en Ontario (laboratoire indépendant accrédité ISO/IEC 17025:2017, numéro d'accréditation 665) pour y être préparés et analysés. Les pulpes sont analysées par pyroanalyse avec finition AAS (méthode AGAT 202-051). Les échantillons titrant plus de 10 g/t Au ont ensuite été testés par des analyses gravimétriques (202-064) et par tamis métallique (202-121). AGAT Laboratories est un laboratoire agréé (ISO/IEC 17025:2017, laboratoire agréé n°665). Les demi-carottes de forage sont conservées dans des casiers à carottes au complexe Eagle River pour un entreposage à long terme. Les pulpes sont retournées à Wesdome et stockées dans un conteneur maritime au bureau des opérations du camp Mishi. L'assurance qualité/contrôle qualité (AQ/CQ) est assurée par un lot de trois échantillons (un blanc, un duplicata de pulpe et un étalon commercial d'or) qui sont insérés dans le flux d'échantillons à un intervalle de 20 échantillons. Par conséquent, 15 échantillons AQ/CQ sont insérés pour chaque série de 100 échantillons. De plus, des blancs ont été insérés après l'observation d'or visible afin d'éviter toute contamination entre les échantillons.

Pour les carottes de forage de surface de la propriété Angus, les carottes de forage de taille NQ ont été sciées en deux à l'aide d'une scie diamantée, ce qui a permis d'obtenir un demi-échantillon de carotte pour l'analyse et un demi-échantillon de carotte à conserver comme référence. Les échantillons ont été transportés dans des sacs scellés par des camions de messagerie enregistrés auprès du laboratoire et acheminés à AGAT Laboratories à Thunder Bay, en Ontario (laboratoire indépendant accrédité ISO/IEC 17025:2017) pour y être préparés et analysés. La demi-carotte de forage est conservée au camp d'exploration Golden Sky dans des casiers à carottes pour un entreposage à long terme. Les pulpes ont été retournées au camp Golden Sky et entreposées dans des conteneurs maritimes au bureau des opérations pour référence future. Un programme rigoureux d'AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, qui comprenait l'insertion de matériaux de référence certifiés minéralisés et d'échantillons blancs pour chaque lot de 20 échantillons. Les analyses aurifères ont été réalisées par pyroanalyse avec une finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériaux. Des répétitions ont été effectuées par pyroanalyse suivie d'un test gravimétrique sur chaque échantillon contenant 3,0 g/t d'or ou plus.

Le contenu technique du présent communiqué a été compilé, révisé et approuvé par Renan Lopes, P.Geo., directeur des ressources, de la géologie à proximité des mines et de l'exploration souterraine chez Wesdome, et Breanne Beh, P.Geo., directrice de l'exploration de surface et des nouveaux sites chez Wesdome, qui sont les « personnes qualifiées » de la Société au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » ou des « informations prospectives ». Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront » pris, se produiront ou seront atteints.

Les énoncés prospectifs ou les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les énoncés suivants concernant Eagle River en ce qui a trait à : la zone 6 Central étant une cible clé pour l'exploration souterraine; toutes les autres zones d'intérêt souterraines demeurant très prometteuses; les premiers résultats de forage en surface à Falcon 720 et la suggestion de l'émergence d'une nouvelle frontière d'exploration potentielle; le forage prévu se poursuivant jusqu'à l'automne de 2025; les tendances à haute teneur et la poursuite prévue du forage dans la zone 300 Fold; le fort potentiel d'extension de la mine en raison des résultats de forage près des zones 6 et 2; le potentiel de découverte sur les 400 km² de la propriété; les résultats démontrant que les zones 6 Central et 6 Central Parallel restent ouvertes en profondeur et latéralement; l'objectif d'étendre le forage et d'intégrer le sondage 758-E-500 et l'intersection dans la prochaine mise à jour des ressources; les résultats d'analyse suggérant le potentiel de définir des lentilles minéralisées supplémentaires dans la zone 6 Central; la nouvelle interprétation de la zone 300 Fold, la minéralisation attendue et le forage prévu pour évaluer la continuité en aval-pendage; la zone Falcon 311 étant un élément clé pour la conversion des ressources et l'expansion potentielle, et le calendrier des prochains forages prévus; la suggestion que la zone Falcon 720 représente une nouvelle frontière d'exploration pour Eagle River; le calendrier et l'objectif des forages prévus au-dessus de la zone Falcon 720, le projet d'inclure les résultats dans les mises à jour du modèle pour les rapports techniques et le calendrier du début des prochains forages souterrains; le potentiel de reclassement du matériel du modèle global dans une catégorie de ressources à plus haut degré de confiance et la possibilité d'améliorer le débit de l'usine sans déplacer les matériaux à plus haute teneur; l'intégration des résultats du programme de neuf mois dans un rapport technique mis à jour à la mi-2026; l'objectif plus large de la stratégie d'exploration régionale; les cibles de surface à court terme; les mètres de forage souterrain prévus et le forage à Mishi-Magnacon; l'objectif des travaux à Mishi; le potentiel des cibles prioritaires à moyen terme; les attentes liées aux levés PP pour Abbey Lake; les forages intercalaires et les forages d'exploration prévus à l'est et à l'ouest de la zone aurifère connue dans la formation de fer rubanée; l'interprétation de la cible de la branche subsidiaire d'Eagle River située au nord-ouest de la cible de la veine Birch, les forages associés prévus et l'objectif du programme à venir; l'interprétation de la zone cible d'exploration d'Abbey Lake et le calendrier des programmes de terrain et des forages de reconnaissance prévus; la prospectivité de l'actif Eagle River; le potentiel de minéralisation à haute teneur de la zone 6 Central et la possibilité d'établir un nouveau front minier à sa profondeur intermédiaire; le potentiel d'exploration et de conversion des ressources de la zone 300; le dégagement attendu d'une minéralisation économique près de la surface grâce à l'initiative du modèle global; le développement anticipé de la zone 6 Central et son accessibilité minière à court et moyen terme; l'augmentation potentielle de l'extraction à partir de profondeurs intermédiaires avec un investissement minimal dans la zone 6 Central Parallel; la prévision que la majorité de l'alimentation de l'usine proviendra de la zone 300 dans les années à venir; le potentiel d'exploration de la zone 300 et les opportunités futures de conversion des ressources; les plans du programme de forage de 2025; les priorités d'exploration en 2025; les conclusions potentielles des orientations PP identifiées par le levé PP en ce qui concerne la présence de certains types de minéraux ainsi que la minéralisation potentielle; et la poursuite attendue du forage dans le secteur du levé PP en 2025.

Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations actuels de la Société soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué et la Société décline toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, qu'il résulte de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou pour d'autres raisons, sauf si cela est exigé par les lois sur les valeurs mobilières. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats actuels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance induite aux énoncés prospectifs.

De plus, si un ou plusieurs des risques, incertitudes ou autres facteurs se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs ou les informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent les facteurs de risque décrits dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les informations prospectives » et

« Risques et incertitudes » de la plus récente notice annuelle de la Société. Les lecteurs sont invités à réviser attentivement l'analyse détaillée des risques dans notre plus récente notice annuelle qui est disponible sur SEDAR+ et sur le site web de la Société.

ANNEXE

Figure 1 : Section longitudinale de la mine Eagle River en regardant vers le nord


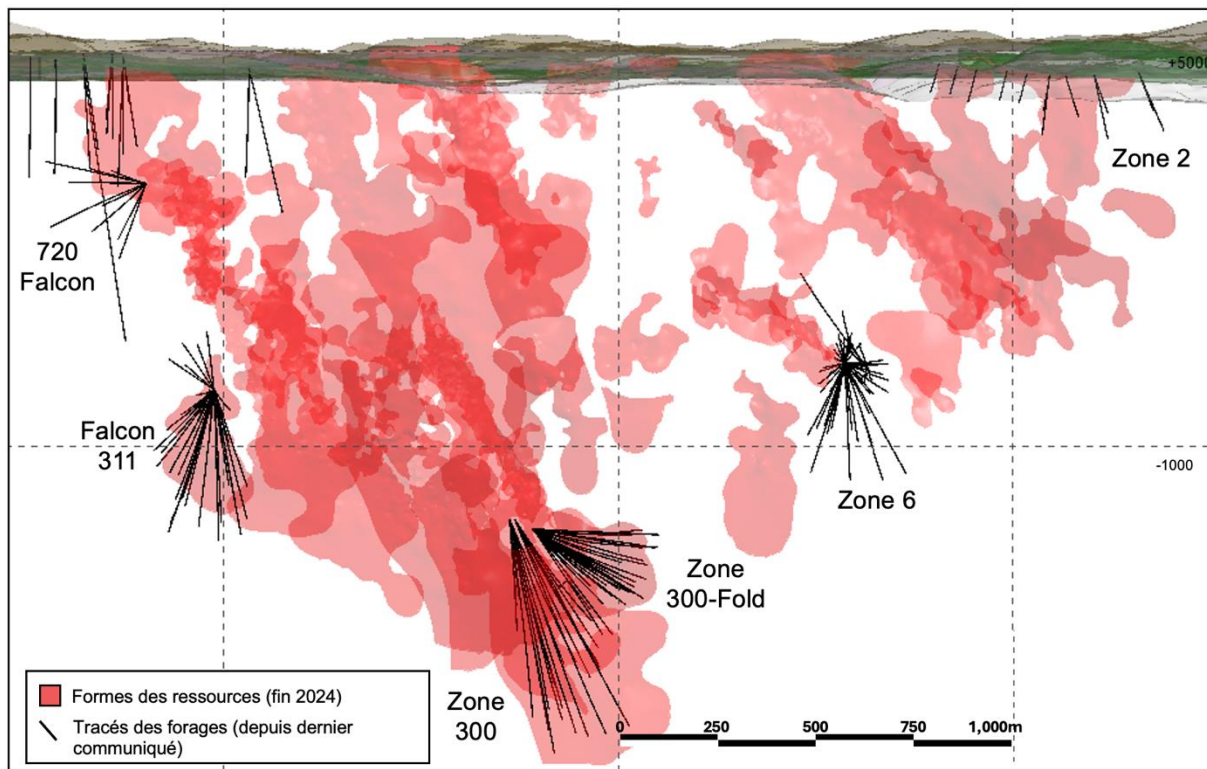


Figure 2 : Vue en plan de la mine Eagle River¹ — Forages depuis le dernier communiqué de presse

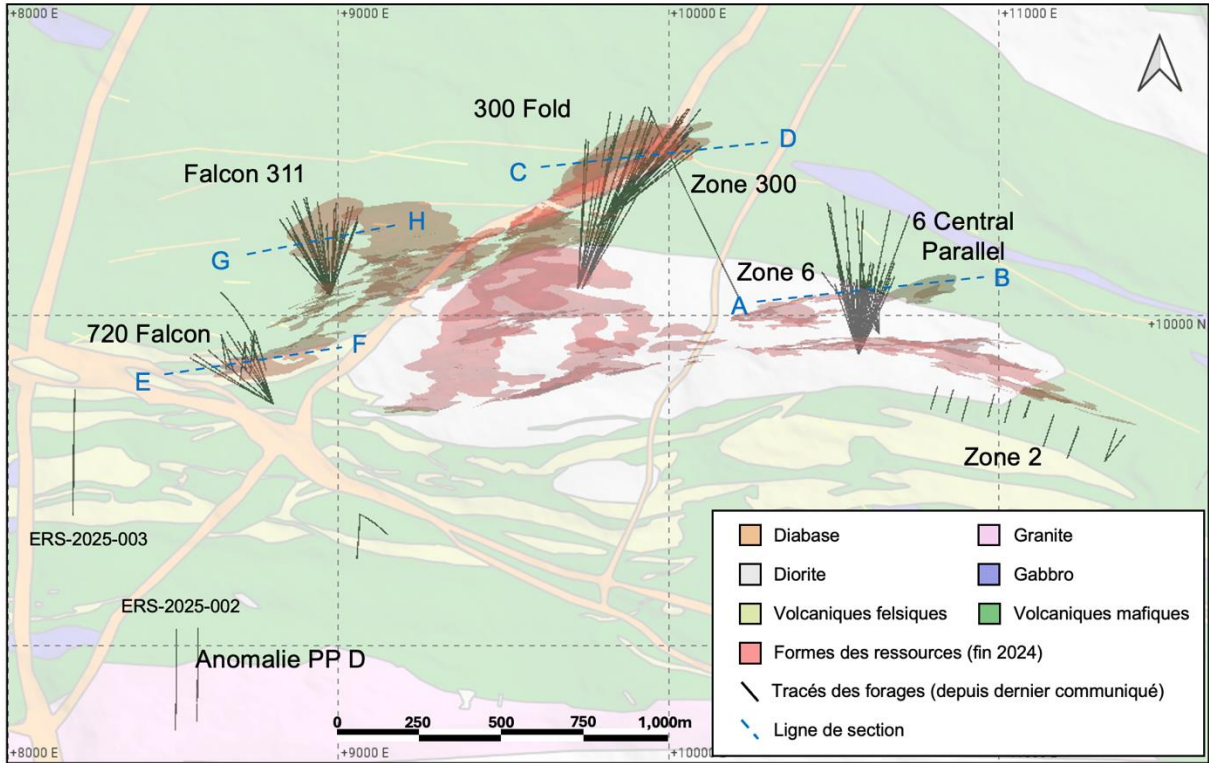

1. Formes des ressources inclinées pour permettre la visualisation de la minéralisation souterraine.

Figure 3 : Section longitudinale de la zone 6 Central en regardant vers le nord



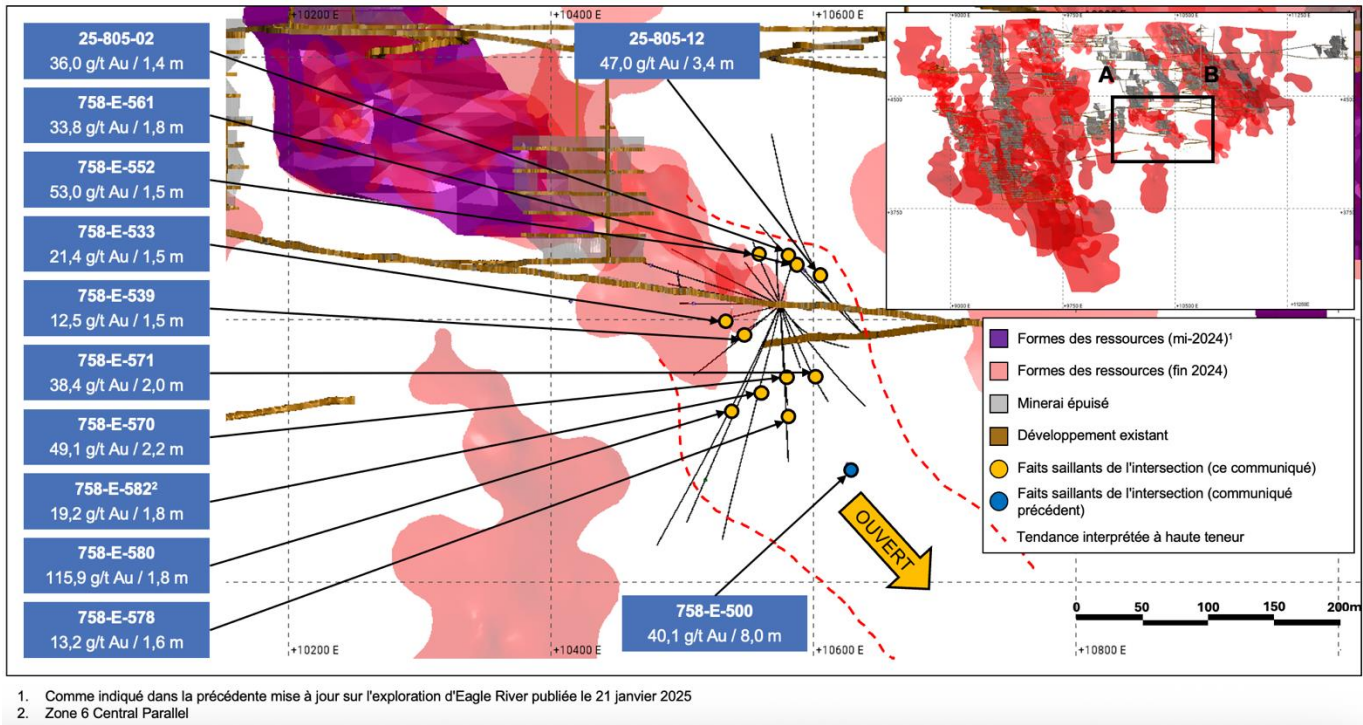


Figure 4 : Section longitudinale de la zone 300 et de la zone 300 Fold en regardant vers le nord

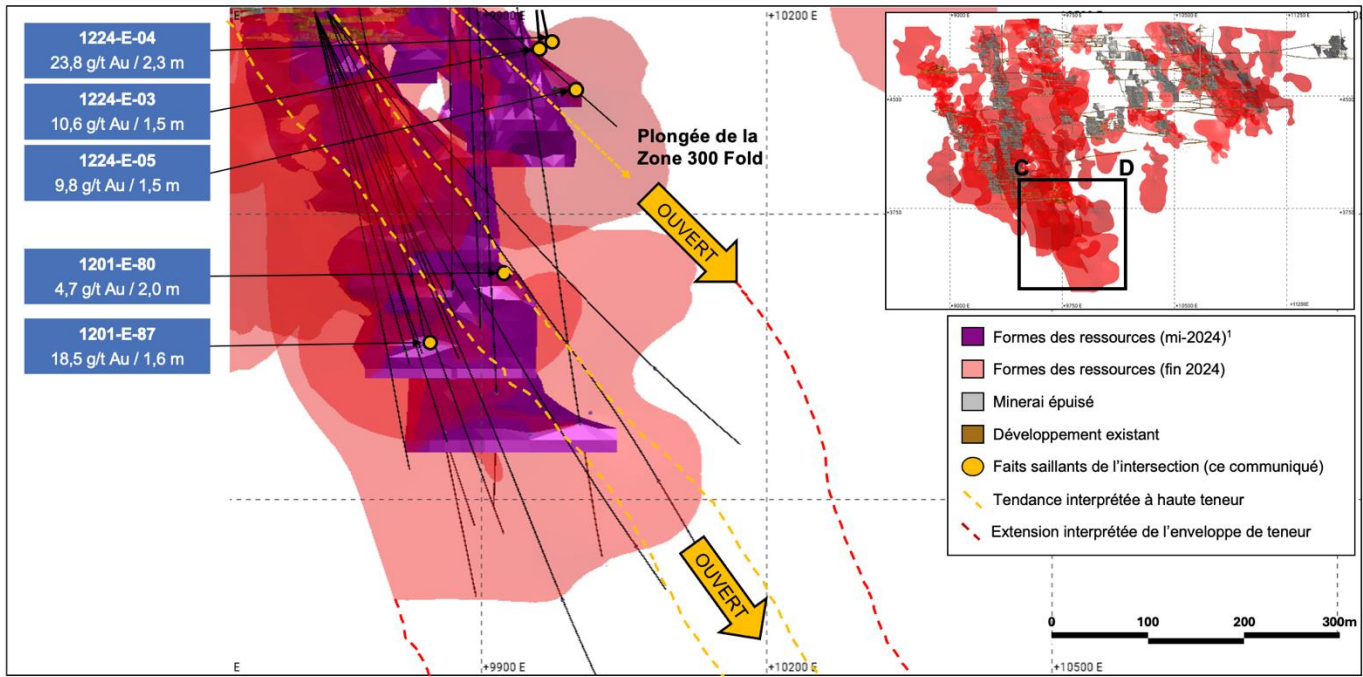


1. Comme indiqué dans la précédente mise à jour sur l'exploration d'Eagle River publiée le 21 janvier 2025

Figure 5 : Section longitudinale de la zone Falcon 720 en regardant vers le nord

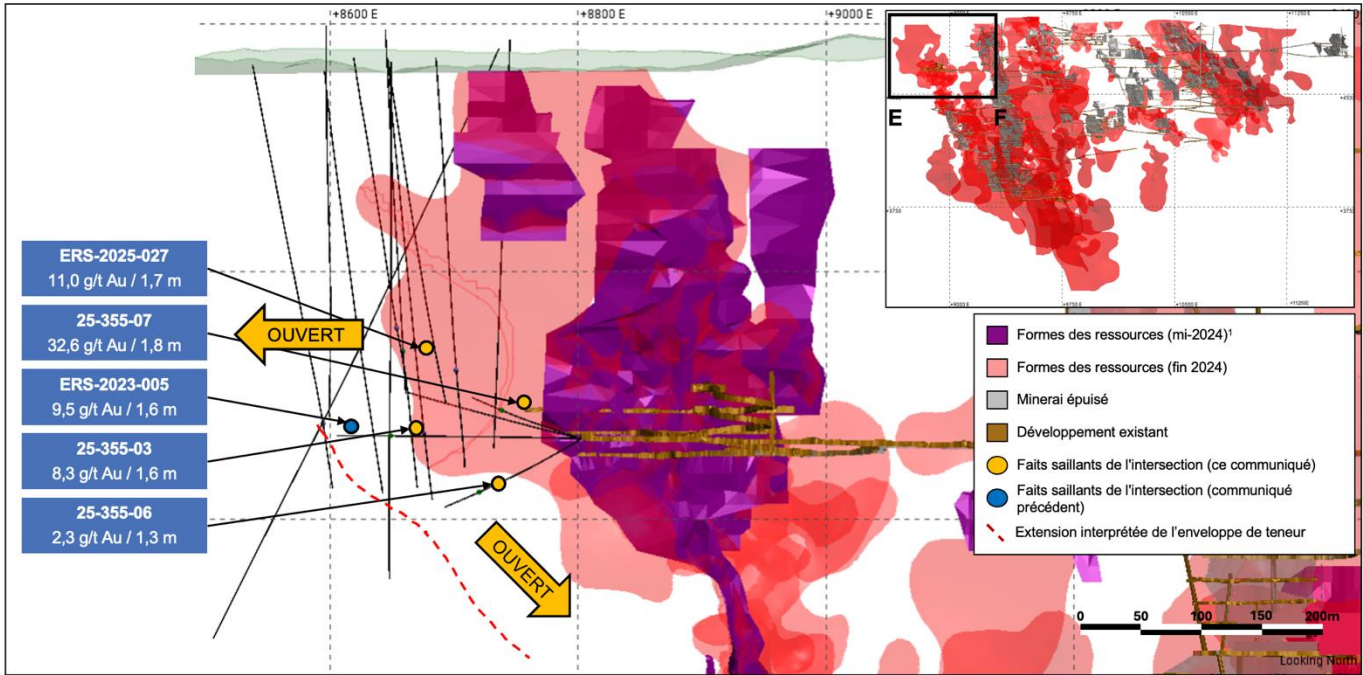

1. Comme indiqué dans la précédente mise à jour sur l'exploration d'Eagle River publiée le 21 janvier 2025

Figure 6 : Section longitudinale de la zone Falcon 311 en regardant vers le nord

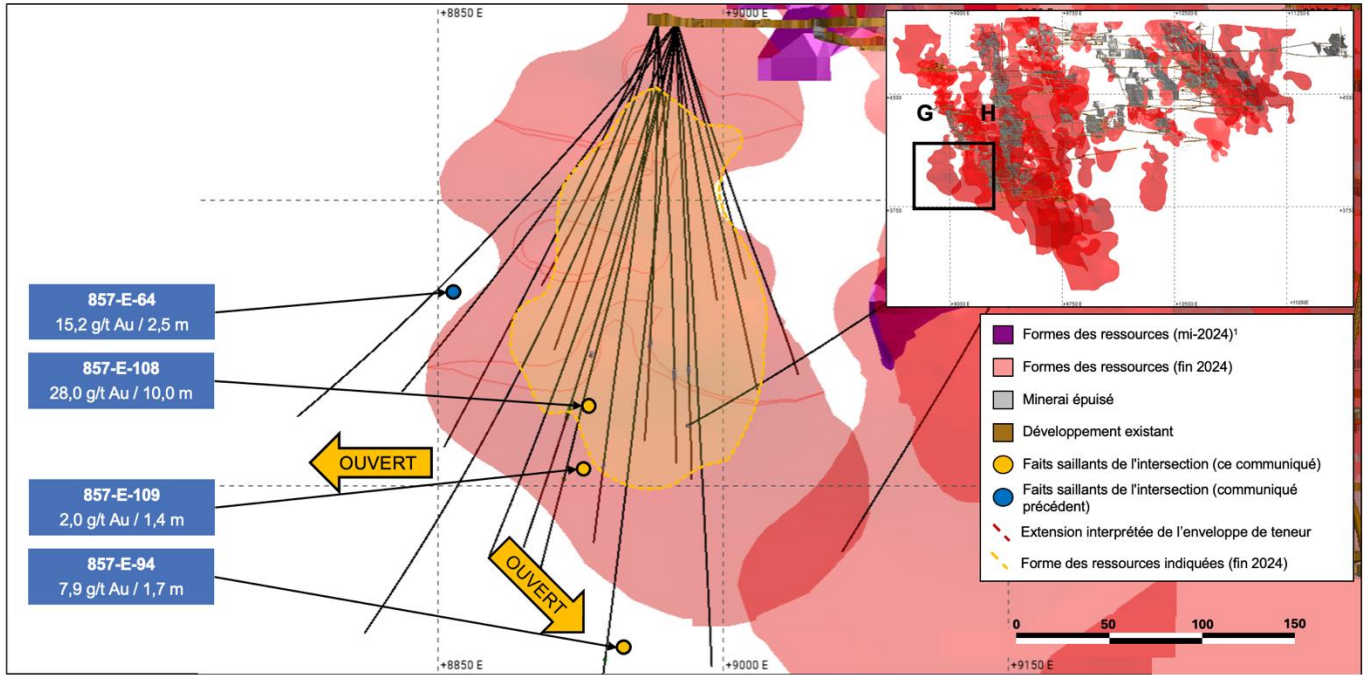

1. Comme indiqué dans la précédente mise à jour sur l'exploration d'Eagle River publiée le 21 janvier 2025

Figure 7 : Vue en plan de Dorset

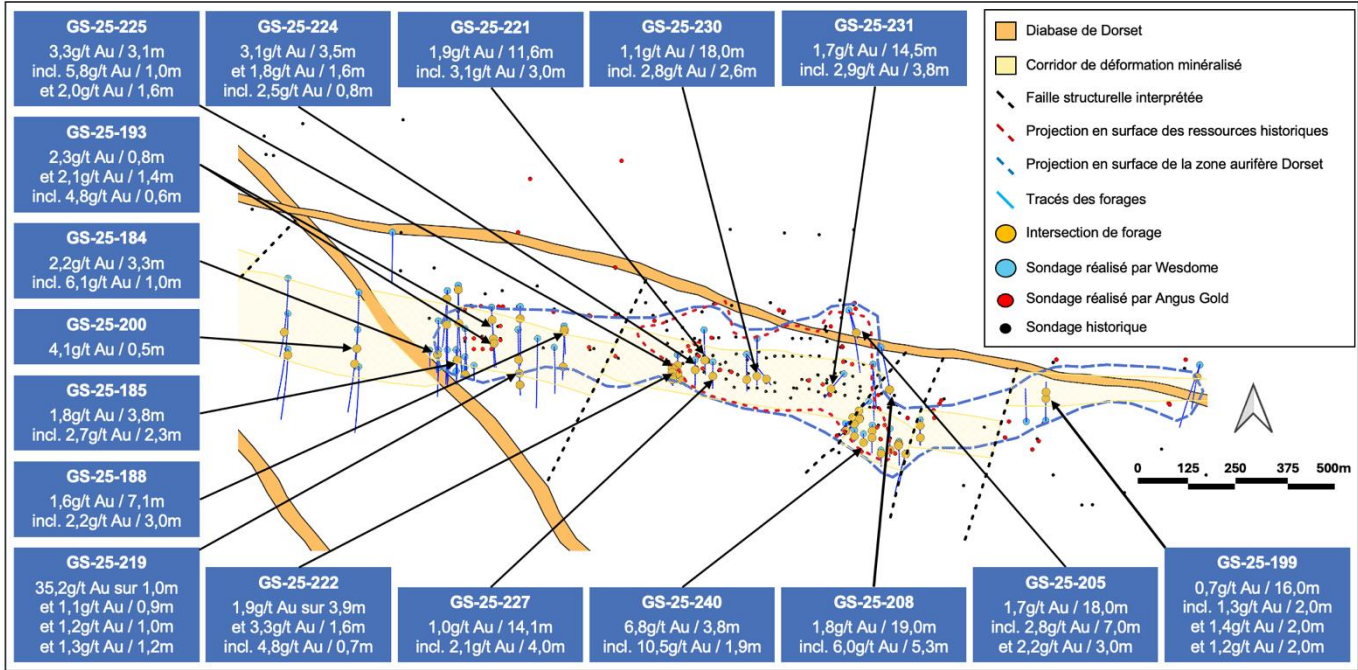


Figure 8 : Modèle global ciblant la section longitudinale en regardant vers le nord

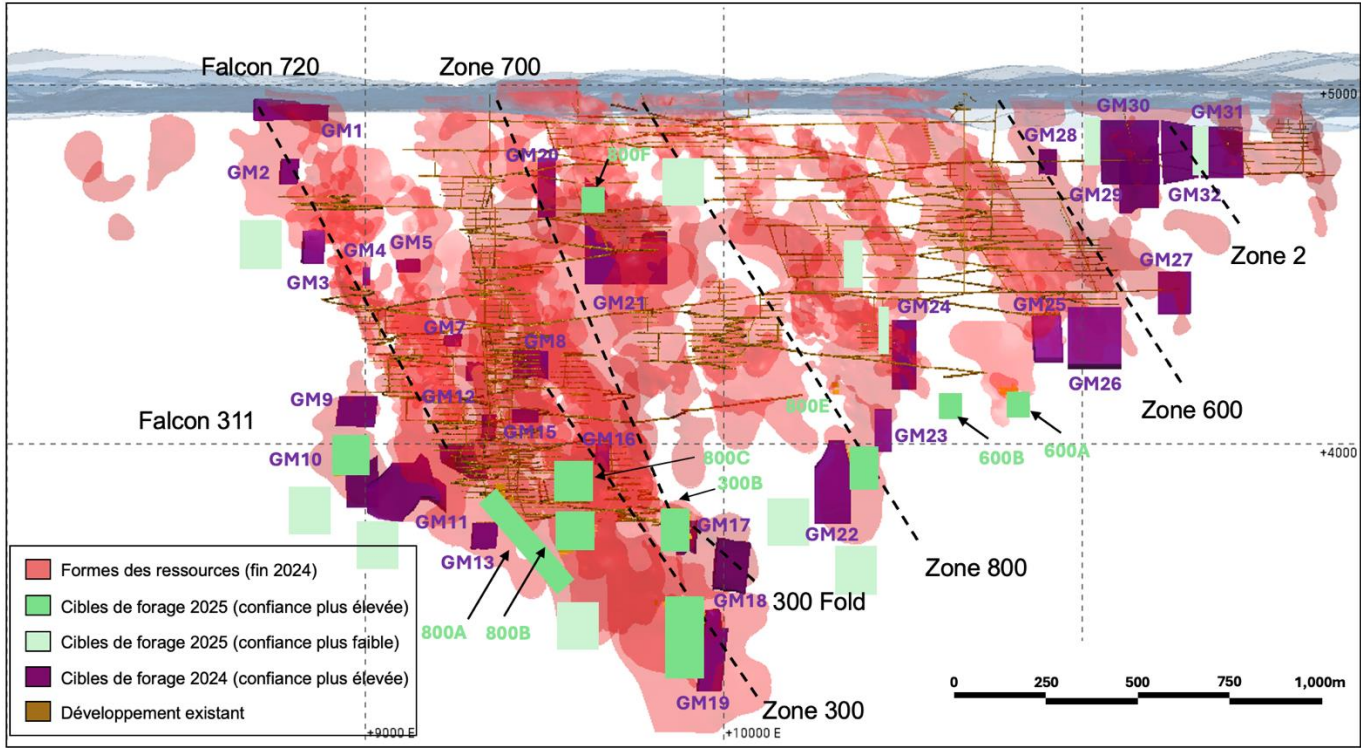


Figure 9 : Plan de travail régional d'Eagle River en 2025

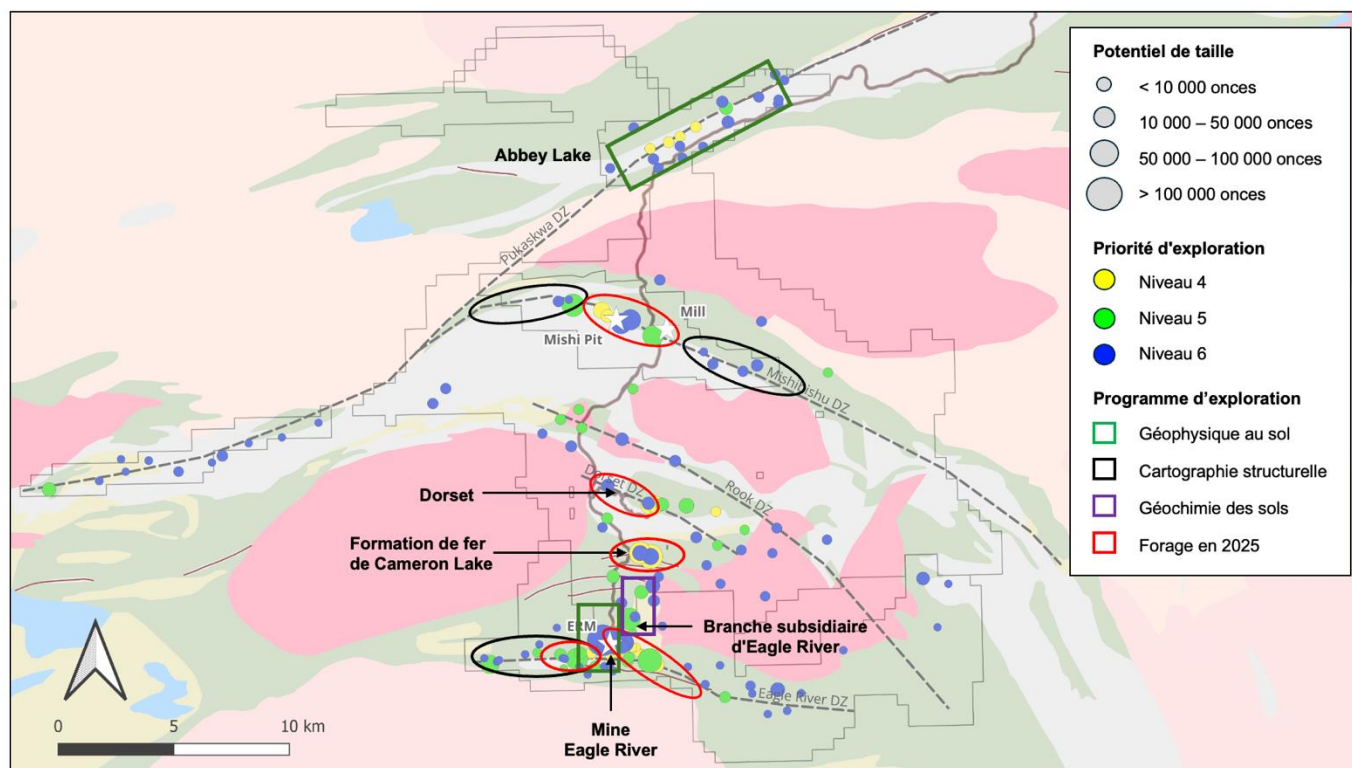


Figure 10 : Vue en plan des cibles à proximité de la mine Eagle River

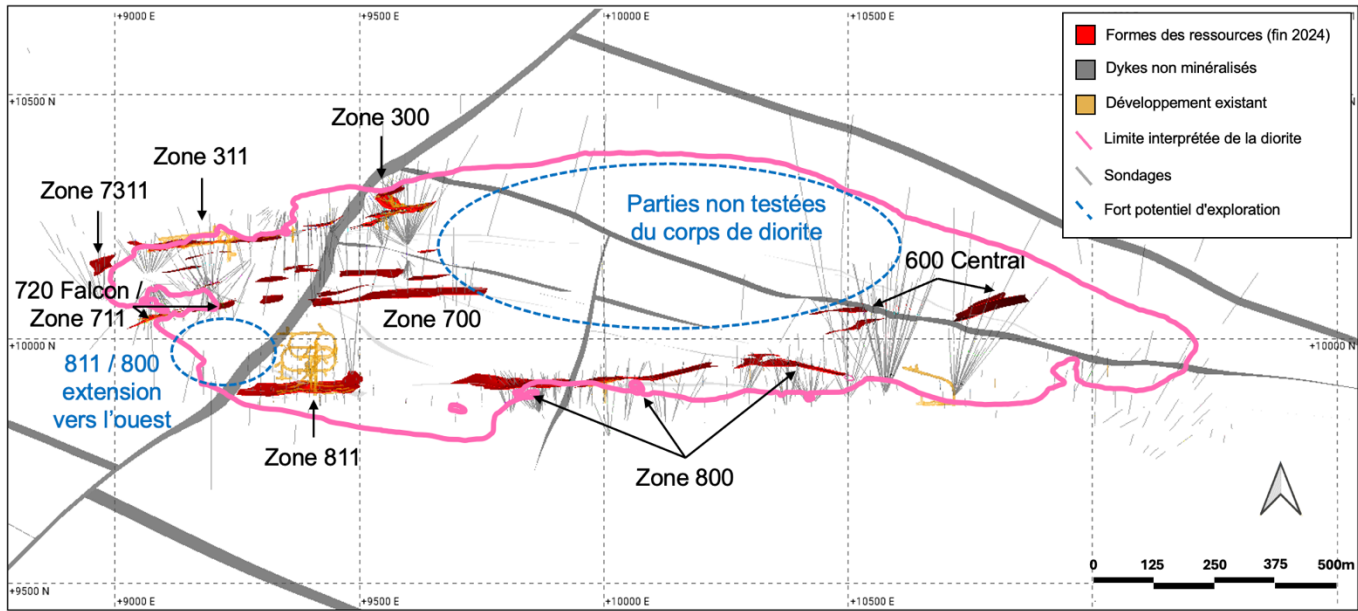


Tableau 1 : Résultats des forages à Eagle River (non divulgués antérieurement)

Résultats des composites

Les chiffres du tableau peuvent ne pas s'additionner en raison des arrondissements

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie estimée (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (g/t Au)	Cible
6 Central et 6 Central Paralel							
25-805-02	133,58	134,97	1,39	1,18	36,02	36,02	6 Central
25-805-12	117,95	121,35	3,40	3,18	47,03	47,03	6 Central
758-E-533	173,70	175,20	1,50	1,43	21,44	21,44	6 Central
758-E-539	169,50	171,00	1,50	1,44	12,47	12,47	6 Central
758-E-552	176,70	178,20	1,50	1,48	52,97	52,97	6 Central
758-E-561	172,77	174,60	1,83	1,82	33,84	33,84	6 Central
758-E-570	190,60	192,80	2,20	2,04	49,08	49,08	6 Central
758-E-571	193,00	195,00	2,00	1,86	38,37	38,37	6 Central
758-E-578	199,40	201,00	1,60	1,40	13,21	13,21	6 Central
758-E-580	192,15	194,00	1,85	1,58	115,90	115,90	6 Central
758-E-582	170,63	172,40	1,77	1,55	19,19	19,19	6 Central Paralel
Zone 300 et 300 Fold							
1201-E-80	511,89	513,89	2,00	1,17	4,75	4,75	Zone 300
1201-E-87	523,88	525,40	1,52	0,80	18,49	18,49	Zone 300
1224-E-03	256,40	257,90	1,50	1,16	10,59	10,59	Zone 300 Fold
1224-E-04	262,10	264,35	2,25	1,71	23,83	17,54	Zone 300 Fold
1224-E-05	312,50	314,00	1,50	1,19	9,80	9,80	Zone 300 Fold
Zone 720 Falcon et Falcon 311							
25-355-03	198,60	200,21	1,61	1,20	8,27	8,27	720 Falcon
25-355-06	171,95	173,20	1,25	1,06	2,29	2,29	720 Falcon
25-355-07	152,10	153,90	1,80	1,74	32,57	32,57	720 Falcon
ERS-2025-027	274,30	276,00	1,70	0,98	11,03	11,03	720 Falcon
857-E-108	291,00	301,00	10,00	3,90	27,95	14,61	Zone 311
857-E-109	339,50	340,90	1,40	0,42	2,02	2,02	Zone 311
857-E-94	430,35	432,07	1,72	0,31	7,92	7,92	Zone 311
Dorset							
GS-25-184	169,00	172,30	3,30	---	2,19	---	Dorset West
inquant	170,30	171,30	1,00	---	6,14	---	Dorset West
GS-25-185	287,20	291,00	3,80	---	1,81	---	Dorset West
inquant	287,20	289,50	2,30	---	2,66	---	Dorset West
GS-25-188	21,00	28,10	7,10	---	1,56	---	Dorset West
inquant	22,00	25,00	3,00	---	2,18	---	Dorset West
GS-25-193	50,20	61,30	11,10	---	0,48	---	Dorset West
inquant	50,20	51,00	0,80	---	2,34	---	Dorset West
inquant	59,50	60,50	1,00	---	1,39	---	Dorset West
GS-25-193	151,00	152,40	1,40	---	2,12	---	Dorset West
inquant	151,80	152,40	0,60	---	4,80	---	Dorset West

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie estimée (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (g/t Au)	Cible
-------------------	--------	-------	----------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------	-------

Dorset

GS-25-199	79,00	95,00	16,00	---	0,66	---	Dorset
inquant	80,00	82,00	2,00	---	1,31	---	Dorset
inquant	88,00	90,00	2,00	---	1,44	---	Dorset
inquant	92,00	94,00	2,00	---	1,19	---	Dorset
GS-25-199	112,00	113,00	1,00	---	1,04	---	Dorset
GS-25-199	116,00	117,00	1,00	---	1,28	---	Dorset
GS-25-200	222,50	238,00	15,50	---	0,38	---	Dorset West
inquant	222,50	223,00	0,50	---	4,10	---	Dorset West
inquant	237,50	238,00	0,50	---	1,32	---	Dorset West
GS-25-205	361,50	379,50	18,00	---	1,71	---	Dorset
inquant	363,00	370,00	7,00	---	2,76	---	Dorset
inquant	368,00	369,00	1,00	---	5,30	---	Dorset
inquant	372,00	375,00	3,00	---	2,18	---	Dorset
GS-25-208	273,50	292,50	19,00	---	1,77	---	Dorset
inquant	285,80	291,10	5,30	---	6,00	---	Dorset
GS-25-219	119,00	120,00	1,00	---	35,20	---	Dorset West
GS-25-219	123,90	124,80	0,90	---	1,07	---	Dorset West
GS-25-219	174,00	175,00	1,00	---	1,22	---	Dorset West
GS-25-219	215,70	216,90	1,20	---	1,33	---	Dorset West
GS-25-221	128,40	140,00	11,60	---	1,90	---	Dorset
inquant	130,40	133,40	3,00	---	3,07	---	Dorset
inquant	136,40	137,40	1,00	---	2,25	---	Dorset
GS-25-222	44,50	48,40	3,90	---	1,88	---	Dorset
GS-25-222	76,10	77,70	1,60	---	3,30	---	Dorset
inquant	77,00	77,70	0,70	---	4,80	---	Dorset
GS-25-224	6,30	9,80	3,50	---	3,14	---	Dorset
GS-25-224	54,50	56,10	1,60	---	1,80	---	Dorset
inquant	55,30	56,10	0,80	---	2,54	---	Dorset
GS-25-225	4,80	7,90	3,10	---	3,28	---	Dorset
inquant	6,00	7,00	1,00	---	5,80	---	Dorset
GS-25-225	22,90	24,50	1,60	---	2,00	---	Dorset
GS-25-227	49,00	63,10	14,10	---	0,98	---	Dorset
inquant	58,10	62,10	4,00	---	2,09	---	Dorset
GS-25-230	136,00	154,00	18,00	---	1,05	---	Dorset
inquant	143,30	145,90	2,60	---	2,78	---	Dorset
inquant	153,30	154,00	0,70	---	3,00	---	Dorset
GS-25-231	105,20	119,70	14,50	---	1,70	---	Dorset
inquant	106,10	109,90	3,80	---	2,85	---	Dorset
inquant	111,80	113,80	2,00	---	2,85	---	Dorset
inquant	118,30	119,00	0,70	---	4,50	---	Dorset
GS-25-240	35,90	39,70	3,80	---	6,83	---	Dorset
inquant	36,90	38,80	1,90	---	10,54	---	Dorset

Résultats des analyses

Les chiffres du tableau peuvent ne pas s'additionner en raison des arrondissements

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (g/t Au)	Cible
758-E-533	173,70	174,20	0,50	0,00	0,00	6 Central
758-E-533	174,20	174,73	0,53	60,67	60,67	6 Central
758-E-533	174,73	175,20	0,47	0,00	0,00	6 Central
758-E-539	169,50	170,00	0,50	0,23	0,23	6 Central
758-E-539	170,00	170,60	0,60	30,93	30,93	6 Central
758-E-539	170,60	171,00	0,40	0,07	0,07	6 Central
758-E-552	176,70	177,20	0,50	2,03	2,03	6 Central
758-E-552	177,20	177,70	0,50	147,80	147,80	6 Central
758-E-552	177,70	178,20	0,50	9,07	9,07	6 Central
758-E-561	172,77	173,27	0,50	20,43	20,43	6 Central
758-E-561	173,27	173,77	0,50	8,57	8,57	6 Central
758-E-561	173,77	174,27	0,50	74,93	74,93	6 Central
758-E-561	174,27	174,60	0,33	30,20	30,20	6 Central
758-E-570	190,60	191,00	0,40	113,60	113,60	6 Central
758-E-570	191,00	191,70	0,70	0,93	0,93	6 Central
758-E-570	191,70	192,20	0,50	0,50	0,50	6 Central
758-E-570	192,20	192,80	0,60	102,73	102,73	6 Central
758-E-571	193,00	194,00	1,00	65,97	65,97	6 Central
758-E-571	194,00	195,00	1,00	10,77	10,77	6 Central
758-E-578	199,40	200,05	0,65	0,20	0,20	6 Central
758-E-578	200,05	200,50	0,45	6,20	6,20	6 Central
758-E-578	200,50	201,00	0,50	36,43	36,43	6 Central
758-E-580	192,15	192,70	0,55	1,37	1,37	6 Central
758-E-580	192,70	193,30	0,60	0,00	0,00	6 Central
758-E-580	193,30	193,60	0,30	652,60	652,60	6 Central
758-E-580	193,60	194,00	0,40	44,70	44,70	6 Central
25-805-02	133,58	134,10	0,52	71,57	71,57	6 Central
25-805-02	134,10	134,97	0,87	14,77	14,77	6 Central
25-805-12	117,95	118,25	0,30	23,50	23,50	6 Central
25-805-12	118,25	119,00	0,75	0,50	0,50	6 Central
25-805-12	119,00	119,50	0,50	11,33	11,33	6 Central
25-805-12	119,50	120,00	0,50	145,63	145,63	6 Central
25-805-12	120,00	120,50	0,50	82,40	82,40	6 Central
25-805-12	120,50	121,00	0,50	63,33	63,33	6 Central
25-805-12	121,00	121,35	0,35	3,27	3,27	6 Central
758-E-582	170,63	171,30	0,67	0,00	0,00	6 Central Parallel
758-E-582	171,30	171,90	0,60	23,87	23,87	6 Central Parallel
758-E-582	171,90	172,40	0,50	39,27	39,27	6 Central Parallel
1201-E-87	523,88	524,85	0,97	0,00	0,00	Zone 300
1201-E-87	524,85	525,40	0,55	51,10	51,10	Zone 300

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (g/t Au)	Cible
1201-E-80	511,89	512,89	1,00	2,30	2,30	Zone 300
1201-E-80	512,89	513,89	1,00	7,20	7,20	Zone 300
1224-E-05	312,50	313,00	0,50	3,70	3,70	300 Fold
1224-E-05	313,00	313,50	0,50	25,40	25,40	300 Fold
1224-E-05	313,50	314,00	0,50	0,30	0,30	300 Fold
1224-E-03	256,40	256,90	0,50	8,60	8,60	300 Fold
1224-E-03	256,90	257,40	0,50	18,13	18,13	300 Fold
1224-E-03	257,40	257,90	0,50	5,03	5,03	300 Fold
1224-E-04	262,10	262,60	0,50	88,33	60,00	300 Fold
1224-E-04	262,60	263,10	0,50	10,00	10,00	300 Fold
1224-E-04	263,10	263,60	0,50	1,33	1,33	300 Fold
1224-E-04	263,60	264,00	0,40	3,97	3,97	300 Fold
1224-E-04	264,00	264,35	0,35	6,30	6,30	300 Fold
ERS-2025-027	274,30	274,90	0,60	27,70	27,70	720 Falcon
ERS-2025-027	274,90	275,40	0,50	0,48	0,48	720 Falcon
ERS-2025-027	275,40	276,00	0,60	3,16	3,16	720 Falcon
25-355-03	198,60	199,10	0,50	1,07	1,07	720 Falcon
25-355-03	199,10	199,71	0,61	20,87	20,87	720 Falcon
25-355-03	199,71	200,21	0,50	0,10	0,10	720 Falcon
25-355-06	171,95	172,40	0,45	0,20	0,20	720 Falcon
25-355-06	172,40	172,70	0,30	5,53	5,53	720 Falcon
25-355-06	172,70	173,20	0,50	2,23	2,23	720 Falcon
25-355-07	152,10	152,90	0,80	72,77	72,77	720 Falcon
25-355-07	152,90	153,40	0,50	0,83	0,83	720 Falcon
25-355-07	153,40	153,90	0,50	0,00	0,00	720 Falcon
857-E-108	291,00	292,00	1,00	6,30	6,30	Zone 311
857-E-108	292,00	293,00	1,00	1,97	1,97	Zone 311
857-E-108	293,00	294,00	1,00	10,63	10,63	Zone 311
857-E-108	294,00	295,00	1,00	28,47	28,47	Zone 311
857-E-108	295,00	296,00	1,00	0,00	0,00	Zone 311
857-E-108	296,00	297,00	1,00	80,20	30,00	Zone 311
857-E-108	297,00	298,00	1,00	2,57	2,57	Zone 311
857-E-108	298,00	299,00	1,00	20,07	20,07	Zone 311
857-E-108	299,00	300,00	1,00	107,23	30,00	Zone 311
857-E-108	300,00	300,50	0,50	42,03	30,00	Zone 311
857-E-108	300,50	301,00	0,50	2,13	2,13	Zone 311
857-E-108	301,00	302,00	1,00	1,60	1,60	Zone 311
857-E-108	302,00	303,00	1,00	5,13	5,13	Zone 311
857-E-109	339,50	340,00	0,50	1,80	1,80	Zone 311
857-E-109	340,00	340,60	0,60	0,13	0,13	Zone 311
857-E-109	340,60	340,90	0,30	6,17	6,17	Zone 311
857-E-94	430,35	431,00	0,65	20,33	20,33	Zone 311
857-E-94	431,00	431,50	0,50	0,73	0,73	Zone 311

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (g/t Au)	Cible
857-E-94	431,50	432,07	0,57	0,07	0,07	Zone 311
GS-25-184	169,00	170,30	1,30	0,57	-	Dorset West
GS-25-184	170,30	171,30	1,00	6,14	-	Dorset West
GS-25-184	171,30	172,30	1,00	0,36	-	Dorset West
GS-25-185	287,20	288,00	0,80	3,30	-	Dorset West
GS-25-185	288,00	288,80	0,80	2,34	-	Dorset West
GS-25-185	288,80	289,50	0,70	2,28	-	Dorset West
GS-25-185	289,50	291,00	1,50	0,51	-	Dorset West
GS-25-188	21,00	22,00	1,00	1,79	-	Dorset West
GS-25-188	22,00	23,00	1,00	2,40	-	Dorset West
GS-25-188	23,00	24,00	1,00	2,12	-	Dorset West
GS-25-188	24,00	25,00	1,00	2,01	-	Dorset West
GS-25-188	25,00	26,00	1,00	0,91	-	Dorset West
GS-25-188	26,00	27,00	1,00	0,14	-	Dorset West
GS-25-188	27,00	28,10	1,10	1,52	-	Dorset West
GS-25-193	50,20	51,00	0,80	2,34	-	Dorset West
GS-25-193	51,00	51,80	0,80	0,92	-	Dorset West
GS-25-193	51,80	52,60	0,80	0,17	-	Dorset West
GS-25-193	52,60	53,50	0,90	0,22	-	Dorset West
GS-25-193	53,50	54,50	1,00	0,05	-	Dorset West
GS-25-193	54,50	55,50	1,00	0,05	-	Dorset West
GS-25-193	55,50	56,50	1,00	0,15	-	Dorset West
GS-25-193	56,50	57,50	1,00	0,02	-	Dorset West
GS-25-193	57,50	58,50	1,00	0,04	-	Dorset West
GS-25-193	58,50	59,50	1,00	0,03	-	Dorset West
GS-25-193	59,50	60,00	0,50	1,50	-	Dorset West
GS-25-193	60,00	60,50	0,50	1,27	-	Dorset West
GS-25-193	60,50	61,30	0,80	0,80	-	Dorset West
GS-25-193	151,00	151,80	0,80	0,11	-	Dorset West
GS-25-193	151,80	152,40	0,60	4,80	-	Dorset West
GS-25-199	79,00	80,00	1,00	0,17	-	Dorset
GS-25-199	80,00	81,00	1,00	1,19	-	Dorset
GS-25-199	81,00	82,00	1,00	1,43	-	Dorset
GS-25-199	82,00	83,00	1,00	0,58	-	Dorset
GS-25-199	83,00	84,00	1,00	0,08	-	Dorset
GS-25-199	84,00	85,00	1,00	0,02	-	Dorset
GS-25-199	85,00	86,00	1,00	0,20	-	Dorset
GS-25-199	86,00	87,00	1,00	0,09	-	Dorset
GS-25-199	87,00	88,00	1,00	0,51	-	Dorset
GS-25-199	88,00	89,00	1,00	1,64	-	Dorset
GS-25-199	89,00	90,00	1,00	1,24	-	Dorset
GS-25-199	90,00	91,00	1,00	0,34	-	Dorset
GS-25-199	91,00	92,00	1,00	0,43	-	Dorset

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (g/t Au)	Cible
GS-25-199	92,00	93,00	1,00	1,19	-	Dorset
GS-25-199	93,00	94,00	1,00	1,18	-	Dorset
GS-25-199	94,00	95,00	1,00	0,34	-	Dorset
Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (g/t Au)	Cible
GS-25-200	222,50	223,00	0,50	4,10	-	Dorset West
GS-25-200	223,00	224,00	1,00	0,01	-	Dorset West
GS-25-200	224,00	225,00	1,00	0,95	-	Dorset West
GS-25-200	225,00	226,00	1,00	0,03	-	Dorset West
GS-25-200	226,00	227,00	1,00	0,04	-	Dorset West
GS-25-200	227,00	228,00	1,00	0,01	-	Dorset West
GS-25-200	228,00	229,00	1,00	0,08	-	Dorset West
GS-25-200	229,00	230,00	1,00	0,14	-	Dorset West
GS-25-200	230,00	231,00	1,00	0,10	-	Dorset West
GS-25-200	231,00	232,00	1,00	0,12	-	Dorset West
GS-25-200	232,00	233,00	1,00	0,00	-	Dorset West
GS-25-200	233,00	234,00	1,00	0,02	-	Dorset West
GS-25-200	234,00	235,00	1,00	0,04	-	Dorset West
GS-25-200	235,00	236,00	1,00	0,68	-	Dorset West
GS-25-200	236,00	237,00	1,00	0,72	-	Dorset West
GS-25-200	237,00	237,50	0,50	0,60	-	Dorset West
GS-25-200	237,50	238,00	0,50	1,32	-	Dorset West
GS-25-205	361,50	363,00	1,50	0,33	-	Dorset
GS-25-205	363,00	364,00	1,00	1,73	-	Dorset
GS-25-205	364,00	365,00	1,00	2,19	-	Dorset
GS-25-205	365,00	366,00	1,00	2,50	-	Dorset
GS-25-205	366,00	367,00	1,00	3,60	-	Dorset
GS-25-205	367,00	368,00	1,00	2,36	-	Dorset
GS-25-205	368,00	369,00	1,00	5,30	-	Dorset
GS-25-205	369,00	370,00	1,00	1,67	-	Dorset
GS-25-205	370,00	371,00	1,00	0,78	-	Dorset
GS-25-205	371,00	372,00	1,00	0,87	-	Dorset
GS-25-205	372,00	373,00	1,00	2,17	-	Dorset
GS-25-205	373,00	374,00	1,00	2,16	-	Dorset
GS-25-205	374,00	375,00	1,00	2,22	-	Dorset
GS-25-205	375,00	376,00	1,00	0,40	-	Dorset
GS-25-205	376,00	377,00	1,00	0,48	-	Dorset
GS-25-205	377,00	378,00	1,00	1,11	-	Dorset
GS-25-205	378,00	379,50	1,50	0,47	-	Dorset
GS-25-208	273,50	275,00	1,50	0,23	-	Dorset
GS-25-208	275,00	276,50	1,50	0,17	-	Dorset
GS-25-208	276,50	278,00	1,50	0,01	-	Dorset
GS-25-208	278,00	279,50	1,50	0,02	-	Dorset

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (g/t Au)	Cible
GS-25-208	279,50	281,00	1,50	0,15	-	Dorset
GS-25-208	281,00	281,80	0,80	0,05	-	Dorset
GS-25-208	281,80	283,30	1,50	0,15	-	Dorset
GS-25-208	283,30	284,80	1,50	0,05	-	Dorset
GS-25-208	284,80	285,80	1,00	0,30	-	Dorset
GS-25-208	285,80	286,80	1,00	3,40	-	Dorset
GS-25-208	286,80	287,80	1,00	7,40	-	Dorset
GS-25-208	287,80	288,60	0,80	4,00	-	Dorset
GS-25-208	288,60	289,20	0,60	7,30	-	Dorset
GS-25-208	289,20	290,10	0,90	8,00	-	Dorset
GS-25-208	290,10	291,10	1,00	6,20	-	Dorset
GS-25-208	291,10	292,50	1,40	0,24	-	Dorset
GS-25-219	119,00	120,00	1,00	35,20	-	Dorset West
GS-25-219	123,90	124,80	0,90	1,07	-	Dorset West
GS-25-219	174,00	175,00	1,00	1,22	-	Dorset West
GS-25-219	215,70	216,90	1,20	1,33	-	Dorset West
GS-25-221	128,40	129,40	1,00	1,29	-	Dorset
GS-25-221	129,40	130,40	1,00	0,84	-	Dorset
GS-25-221	130,40	131,40	1,00	4,50	-	Dorset
GS-25-221	131,40	132,40	1,00	2,33	-	Dorset
GS-25-221	132,40	133,40	1,00	2,39	-	Dorset
GS-25-221	133,40	134,40	1,00	1,71	-	Dorset
GS-25-221	134,40	135,40	1,00	1,00	-	Dorset
GS-25-221	135,40	136,40	1,00	1,49	-	Dorset
GS-25-221	136,40	137,40	1,00	2,25	-	Dorset
GS-25-221	137,40	138,40	1,00	1,21	-	Dorset
GS-25-221	138,40	139,20	0,80	1,70	-	Dorset
GS-25-221	139,20	140,00	0,80	1,36	-	Dorset
GS-25-222	44,50	45,40	0,90	1,94	-	Dorset
GS-25-222	45,40	46,40	1,00	1,72	-	Dorset
GS-25-222	46,40	47,40	1,00	1,86	-	Dorset
GS-25-222	47,40	48,40	1,00	2,00	-	Dorset
GS-25-222	76,10	77,00	0,90	2,13	-	Dorset
GS-25-222	77,00	77,70	0,70	4,80	-	Dorset
GS-25-224	6,30	7,30	1,00	2,33	-	Dorset
GS-25-224	7,30	8,00	0,70	4,40	-	Dorset
GS-25-224	8,00	9,00	1,00	4,20	-	Dorset
GS-25-224	9,00	9,80	0,80	1,73	-	Dorset
GS-25-224	54,50	55,30	0,80	1,05	-	Dorset
GS-25-224	55,30	56,10	0,80	2,54	-	Dorset
GS-25-225	4,80	6,00	1,20	2,64	-	Dorset
GS-25-225	6,00	7,00	1,00	5,80	-	Dorset
GS-25-225	7,00	7,90	0,90	1,32	-	Dorset

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (g/t Au)	Cible
GS-25-225	22,90	23,70	0,80	2,54	-	Dorset
GS-25-225	23,70	24,50	0,80	1,46	-	Dorset
GS-25-227	49,00	50,00	1,00	0,10	-	Dorset
GS-25-227	50,00	50,90	0,90	0,24	-	Dorset
GS-25-227	50,90	51,90	1,00	1,65	-	Dorset
GS-25-227	51,90	52,90	1,00	1,45	-	Dorset
GS-25-227	52,90	53,90	1,00	0,27	-	Dorset
GS-25-227	53,90	54,90	1,00	0,25	-	Dorset
GS-25-227	54,90	55,70	0,80	0,47	-	Dorset
GS-25-227	55,70	56,50	0,80	0,34	-	Dorset
GS-25-227	56,50	57,30	0,80	0,07	-	Dorset
GS-25-227	57,30	58,10	0,80	0,17	-	Dorset
GS-25-227	58,10	59,10	1,00	2,22	-	Dorset
GS-25-227	59,10	60,20	1,10	3,10	-	Dorset
GS-25-227	60,20	61,10	0,90	1,04	-	Dorset
GS-25-227	61,10	62,10	1,00	1,79	-	Dorset
GS-25-227	62,10	63,10	1,00	0,66	-	Dorset
GS-25-230	136,00	137,00	1,00	0,64	-	Dorset
GS-25-230	137,00	138,00	1,00	0,38	-	Dorset
GS-25-230	138,00	139,00	1,00	0,35	-	Dorset
GS-25-230	139,00	140,00	1,00	0,26	-	Dorset
GS-25-230	140,00	141,10	1,10	0,32	-	Dorset
GS-25-230	141,10	142,20	1,10	0,46	-	Dorset
GS-25-230	142,20	143,30	1,10	1,55	-	Dorset
GS-25-230	143,30	144,00	0,70	2,88	-	Dorset
GS-25-230	144,00	144,80	0,80	2,38	-	Dorset
GS-25-230	144,80	145,90	1,10	3,00	-	Dorset
GS-25-230	145,90	147,00	1,10	1,25	-	Dorset
GS-25-230	147,00	148,00	1,00	1,08	-	Dorset
GS-25-230	148,00	149,00	1,00	1,35	-	Dorset
GS-25-230	149,00	150,00	1,00	0,31	-	Dorset
GS-25-230	150,00	151,10	1,10	0,16	-	Dorset
GS-25-230	151,10	152,20	1,10	0,30	-	Dorset
GS-25-230	152,20	153,30	1,10	0,70	-	Dorset
GS-25-230	153,30	154,00	0,70	3,00	-	Dorset
GS-25-231	105,20	106,10	0,90	0,70	-	Dorset
GS-25-231	106,10	107,10	1,00	1,52	-	Dorset
GS-25-231	107,10	108,00	0,90	1,45	-	Dorset
GS-25-231	108,00	109,00	1,00	2,61	-	Dorset
GS-25-231	109,00	109,90	0,90	6,00	-	Dorset
GS-25-231	109,90	110,90	1,00	0,91	-	Dorset
GS-25-231	110,90	111,80	0,90	0,33	-	Dorset
GS-25-231	111,80	112,80	1,00	2,90	-	Dorset

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (g/t Au)	Cible
GS-25-231	112,80	113,80	1,00	2,80	-	Dorset
GS-25-231	113,80	114,70	0,90	0,17	-	Dorset
GS-25-231	114,70	115,70	1,00	0,11	-	Dorset
GS-25-231	115,70	116,60	0,90	0,24	-	Dorset
GS-25-231	116,60	117,40	0,80	1,29	-	Dorset
GS-25-231	117,40	118,30	0,90	0,61	-	Dorset
GS-25-231	118,30	119,00	0,70	4,50	-	Dorset
GS-25-231	119,00	119,70	0,70	0,71	-	Dorset
GS-25-240	35,90	36,90	1,00	5,00	-	Dorset
GS-25-240	36,90	37,90	1,00	11,30	-	Dorset
GS-25-240	37,90	38,80	0,90	9,70	-	Dorset
GS-25-240	38,80	39,70	0,90	1,02	-	Dorset

* Compte tenu qu'il n'existe aucun modèle géologique conceptuel pour Dorset, ni l'épaisseur vraie réelle, ni les coupures supérieures n'ont été définies.