

WESDOME FAIT UNE MISE À JOUR SUR L'EXPLORATION À KIENA; LE PROGRAMME DE 2024 PERMET D'ACCROÎTRE LA MINÉRALISATION À HAUTE TENEUR ET DE CONFIRMER LE POTENTIEL D'UNE STRUCTURE À DEUX MINES

Toronto (Ontario) – le 18 novembre 2024 – Mines d'Or Wesdome Ltée (TSX:WDO, OTCQX:WDOFF) (« **Wesdome** » ou la « **Société** ») présente aujourd'hui une mise à jour des programmes d'exploration souterrains et de surface (voir la figure 1) à sa mine Kiena (« **Kiena** »), détenue à 100 % et située à Val-d'Or, au Québec.

Mme Anthea Bath, présidente et cheffe de la direction, a déclaré : « Le budget d'exploration de cette année pour Kiena, qui s'élève à plus de 20 M\$, comprenait des travaux d'expansion en surface et sous terre, ainsi que des forages intercalaires et de délimitation totalisant plus de 70 000 mètres. Ce solide programme a donné des résultats impressionnants à travers diverses zones à Kiena, soulignant sa prospectivité et son potentiel à long terme. Ces derniers résultats de forage appuient nos initiatives de remplissage de l'usine et de structure à deux mines, où la production à haute teneur en provenance de Kiena Deep tire parti des infrastructures de puits existantes, complétées par une alimentation près de la surface transportée depuis le niveau 33 via la rampe de Presqu'île.

« Les forages dans la zone Footwall de Kiena Deep ont donné des résultats prometteurs, soutenant la conversion des ressources dans la catégorie indiquée à des teneurs plus élevées que prévu. Ces résultats renforcent non seulement notre compréhension de la géologie, mais aussi le potentiel d'expansion de cette zone à haute teneur. Compte tenu de la proximité et de la continuité de cette minéralisation, la zone Footwall pourrait être intégrée plus tôt dans le plan de durée de vie de la mine. Les forages en profondeur sous Kiena Deep continuent également de confirmer que la minéralisation à haute teneur s'étend à au moins 1 875 mètres sous la surface. En 2025, Wesdome prévoit établir une plateforme supplémentaire au niveau 134 afin de tester davantage la structure en profondeur.

« Les résultats des zones Presqu'île et Dubuisson sont également très encourageants et le succès du programme de forage intercalaire à Dubuisson devrait permettre d'appuyer une première estimation des réserves en fin d'année. Les travaux réalisés par notre équipe au cours d'une fenêtre de forage saisonnière limitée par barge nous ont permis d'augmenter considérablement le nombre de mètres forés dans les zones nord et sud de Dubuisson, ainsi qu'à Presqu'île. Ces zones revêtent une importance stratégique, car elles tirent parti du développement existant au niveau 33 pour améliorer potentiellement la flexibilité opérationnelle, accroître l'utilisation de l'usine et réduire sensiblement les coûts unitaires globaux de la mine. Le prolongement de l'expansion en plongée à Presqu'île, où la production des chantiers devrait commencer à la fin de 2025, est sur le point de devenir un nouveau front minier important. Ce progrès nous a également permis de tester le prolongement en aval-pendage à Dubuisson et de faire progresser les forages intercalaires pour soutenir la conversion des ressources à Presqu'île. »

Faits saillants

Kiena Deep - Zone Footwall (Figure 2, Tableau 1) ¹

La zone Footwall continue de présenter une minéralisation à des teneurs supérieures aux ressources actuelles :

- Sondage N127-6894 : 218,9 g/t Au sur 22,1 m de longueur de carotte (30,3 g/t Au plafonné, 6,0 m d'épaisseur vraie), y compris :
 - 988,0 g/t Au non plafonné sur 1,0 m de longueur de carotte (90,0 g/t Au plafonné, 0,3 m d'épaisseur vraie)
 - 1 920,0 g/t Au non plafonné sur 0,8 m de longueur de carotte (90,0 g/t Au plafonné, 0,2 m d'épaisseur vraie)
- Sondage N127-6893 : 49,7 g/t Au non plafonné sur 13,5 m de longueur de carotte (31,7 g/t Au plafonné, 5,3 m d'épaisseur vraie)

- Sondage N127-6915 : 18,1 g/t Au non plafonné sur 10,6 m de longueur de carotte (18,1 g/t Au plafonné, 7,0 m d'épaisseur vraie)

Prolongement de Kiena Deep (Figure 2, Tableau 1) ¹

Les forages de suivi en profondeur à Kiena Deep confirment la présence d'une minéralisation à haute teneur :

- Sondage N103-6840W7 : 84,3 g/t Au non plafonné sur 5,0 m de longueur de carotte (63,6 g/t Au plafonné, 3,8 m d'épaisseur vraie)

Zone Presqu'île (Figure 3, Tableau 1) ¹

Les forages intercalaires ont recoupé une minéralisation avec de l'or visible :

- Sondage PR-24-088 : 62,1 g/t Au non plafonné sur 3,0 m de longueur de carotte (42,3 g/t Au plafonné, 2,6 m d'épaisseur vraie)
- Sondage PR-24-089 : 33,0 g/t Au non plafonné sur 2,6 m de longueur de carotte (33,0 g/t Au plafonné, 2,3 m d'épaisseur vraie)

Zone Dubuisson (Figure 4, Tableau 1) ^{1,3}

Les forages intercalaires et les forages en plongée confirment la continuité du gisement :

- Sondage DB-24-022 : 9,5 g/t Au non plafonné sur 3,2 m de longueur de carotte
- Sondage DB-24-023 : 18,1 g/t Au non plafonné (16,8 g/t Au plafonné) sur 5,9 m de longueur de carotte
- Sondage DB-24-024 : 9,1 g/t Au non plafonné sur 19,5 m de longueur de carotte

Zone Duchesne (Figure 5, Tableau 1) ¹

Les forages ont permis d'améliorer la compréhension de la zone historique :

- Sondage DU-24-003 : 24,4 g/t Au non plafonné (19,2 g/t Au plafonné) sur 3,2 m de longueur de carotte³

Secteur Wish (Figure 5, Tableau 1) ²

Les forages d'exploration visent le prolongement en aval-plongée de la minéralisation à haute teneur recoupée sur Wish :

- Sondage N033-6904 : 26,3 g/t Au non plafonné sur une longueur de carotte de 3,5 m

Zone Northwest (Figure 6, Tableau 1) ¹

Contre toute attente, les forages ont recoupé une minéralisation à haute teneur au nord, alors qu'ils ciblaient la zone en profondeur :

- Sondage NW-24-005 : 93,0 g/t Au non plafonné (24,8 g/t Au plafonné) sur 2,9 m de longueur de carotte³

¹ Les analyses sont plafonnées à 90,0 g/t Au.

² Les analyses pour la zone Wish sont plafonnées à 35 g/t Au.

³ L'épaisseur vraie n'est pas disponible pour l'instant.

Détails techniques

Forages d'exploration souterrains

Kiena Deep – Zone Footwall

Au cours des dernières années, les efforts de forage souterrains se sont principalement concentrés sur les zones situées autour de la zone Kiena Deep A. La découverte de la zone Footwall en 2021 a été l'une des premières réalisations importantes de ce projet.

La zone Footwall comprend plusieurs veines parallèles pliées dans l'éponte inférieure de Kiena Deep sur des largeurs allant de 2 à 7 mètres. La minéralisation aurifère de cette zone ressemble beaucoup à celle de Kiena Deep, avec de l'or visible dans des veines de quartz encaissées dans des roches ultramafiques en contact avec

des roches mafiques. Ces veines fortement minéralisées ont le potentiel d'être exploitées comme une seule unité à partir du même niveau de développement, ce qui pourrait accroître le nombre total d'onces verticales par mètre. L'établissement récent de la plateforme de forage au niveau 127 a amélioré l'angle de forage vers la zone Footwall, la plupart des activités de forage de 2024 étant dirigées vers cette zone dans le corps minéralisé de Kiena Deep.

À ce jour, en 2024, 14 000 mètres de forage répartis sur 48 sondages ont été réalisés dans la zone Kiena Deep, dont 10 000 mètres de forage intercalaires répartis sur 40 sondages ciblant la zone Footwall. D'ici la fin de 2024, cinq sondages supplémentaires, ou 2 000 mètres, sont prévus dans la zone Footwall, l'accent étant mis sur l'amélioration des ressources présumées. De plus, les forages supplémentaires devraient fournir des informations essentielles qui amélioreront notre compréhension de la géométrie de la zone et de sa relation avec la zone Kiena Deep A.

Prolongement de Kiena Deep

Les résultats d'analyse du sondage N103-6840W7, foré à partir de la plateforme du niveau 103 pour explorer le prolongement en aval-pendage de South Limb de Kiena Deep, ont confirmé les résultats des sondages précédents. Ces intersections, ainsi que les derniers résultats, ont permis d'étendre la portée verticale du gisement Kiena Deep d'environ 125 mètres.

Forages proposés pour la zone VC

Le programme souterrain de 2024 comprend des plans visant à développer une galerie d'exploration à partir du niveau 109 vers la zone VC d'ici la fin de l'année. Les forages effectués à partir de cette plateforme permettront d'évaluer la continuité et les prolongements potentiels de la zone VC, qui se trouve à proximité du sondage 6531 réalisé en 2019. Ce sondage a retourné une valeur remarquable de 43,6 g/t Au non plafonné sur 5,1 m de longueur de carotte, incluant 178,5 g/t non plafonné sur 1,1 m de longueur de carotte et la présence d'or visible. La minéralisation observée dans cette zone est similaire à celle trouvée à Kiena Deep, caractérisée par un stockwork de veines de quartz situées au contact inférieur entre les unités lithologiques de basalte et de schiste. En plus de nous concentrer sur la zone VC, nous ciblerons également les zones adjacentes sous-explorées.

En outre, nous prévoyons achever en 2025 une galerie d'exploration dans l'éponte supérieure à partir du niveau 134. Cette galerie devrait faciliter le ciblage et le forage à des profondeurs plus importantes, ce qui permettra de confirmer les prolongements des épontes supérieures de la zone Basalt et de la zone Footwall.

Secteur Wish

L'une des principales priorités pour 2024 a été l'exploration du secteur Wish. Dans cette région sous-explorée, 40 sondages ont été réalisés pour un total de 9 950 mètres. Les premiers sondages, qui ont commencé à partir du développement existant au niveau 33 dans le secteur Wish, ont révélé une minéralisation à l'intérieur de veines de quartz dans un solide horizon de basalte en contact avec des roches ultramafiques cisailées. Ces contacts lithologiques sont favorables à la minéralisation.

Les premiers résultats sont prometteurs, comprenant une intersection de 36,4 g/t Au sur une longueur de carotte de 1,5 m dans le sondage N033-6901. De plus, le sondage historique 4344 a retourné 65,5 g/t Au sur une longueur de carotte de 1,0 m (voir le communiqué de presse de la Société daté du 8 avril 2024). Ces résultats soulignent le potentiel de ce secteur sous-exploré à Kiena.

Des forages de suivi ciblent plusieurs endroits prometteurs, y compris la section en plongée du secteur Wish, où des forages récents ont recoupé 26,3 g/t Au sur une longueur de carotte de 3,5 m dans le sondage N033-6904.

Avec un nombre limité de forages réalisés jusqu'à présent, la poursuite des travaux d'exploration dans le secteur Wish et dans les secteurs situés au nord demeure une priorité. En raison du succès continu des travaux d'exploration, 2 000 mètres de forage supplémentaires ont été autorisés dans cette région en 2024.

Programme de surface

Gisement Presqu'île

Le programme de forage élargi de 2024 pour le corps minéralisé de Presqu'île comprend un budget de 6 600 mètres répartis sur 20 sondages. L'objectif principal est de tester les prolongements latéraux et en plongée des zones 2 et 2A, avec sept sondages ciblant spécifiquement les ressources présumées en vue d'une amélioration potentielle de leur classification. Les résultats d'analyse préliminaires du sondage intercalaire PR-24-088 ont révélé une minéralisation à haute teneur, avec de l'or visible et une teneur impressionnante de 42,3 g/t Au (plafonné) sur une épaisseur vraie de 2,6 m (voir le tableau 1). Ce résultat encourageant souligne le potentiel de conversion en réserves à la fin de l'année.

En 2025, nous prévoyons poursuivre le ciblage des prolongements latéraux et en profondeur à partir de la surface. D'ici la fin du T1 2025, nous prévoyons que le développement de la rampe de Presqu'île aura suffisamment progressé pour établir une plateforme de forage afin de commencer la délimitation souterraine de la zone.

Gisement Dubuisson

Le programme de forage d'exploration prévu pour 2024 comprenait à l'origine 7 500 mètres de forage pour améliorer la classification des ressources des zones Northern et Southern du gisement Dubuisson, et pour délimiter la géométrie de la zone minéralisée. Sur la base des forages réalisés à ce jour, le programme à Dubuisson, qui a été porté à 12 000 mètres répartis sur 38 sondages, a confirmé la continuité du gisement, facilité l'amélioration de la classification des ressources et permis de réaliser des tests de prolongement en plongée du gisement, soulignant ainsi le potentiel de zones à plus haute teneur.

Le gisement présente une combinaison de veines à faible et fort pendage dans des intrusions cisailées, carbonatisées et chloritisées (diorite) ainsi que des dykes de porphyre feldspathique cassants qui recoupent des roches ultramafiques largement déformées. Les résultats obtenus à ce jour dans le cadre du programme de forage de 2024 (voir le tableau 1) confirment cette interprétation et le prolongement du gisement Dubuisson, avec un sondage (DB-24-024) donnant 9,1 g/t Au sur une longueur de carotte de 19,5 m, et un autre sondage (DB-24-023) donnant 18,1 g/t Au sur une longueur de carotte de 5,9 m. Ces résultats sont en train d'être incorporés dans un modèle actualisé pour permettre l'interprétation de l'épaisseur vraie.

Le programme de forage de 2025 visera à améliorer les catégories de ressources minérales et à tester les prolongements latéraux et en aval-pendage de la zone.

Zone Duchesne

En 2024, un petit programme de forage totalisant 1 880 mètres a été réalisé dans la zone Duchesne afin d'améliorer la compréhension et de confirmer la continuité de la zone, qui est située à environ 500 mètres au sud des infrastructures du niveau 33. La zone Duchesne est constituée de veines de quartz-pyrite aurifères et bréchiques associées à trois zones de cisaillement distinctes recoupant des roches volcaniques mafiques (basalte) qui présentent une altération en silicate, en carbonate et en chlorite. Une interprétation structurale, actuellement en cours, réalisée à partir d'un levé optique et acoustique en sondage, suggère que les zones de cisaillement et les veines aurifères sont subverticales et orientées nord-est sud-ouest.

Les premiers résultats du programme de forage de 2024 montrent que des intersections à haute teneur en or ont été obtenues dans au moins trois sondages (voir le tableau 1), y compris une intersection de 24,4 g/t Au sur une longueur de carotte de 3,2 m dans le sondage DU-24-003.

Ces résultats aideront l'équipe à raffiner l'interprétation géologique initiale de la zone, qui devrait être achevée au cours de l'hiver. De plus, un programme de forage de surface plus intensif est prévu pour 2025 afin d'explorer le prolongement potentiel de la zone et d'en clarifier la géométrie.

Zone Northwest

La zone Northwest a été découverte en 1986. Entre 1987 et 1989, des forages de suivi à partir de la surface ont confirmé le prolongement de cette zone, donnant des résultats dans le sondage S279 avec 2,1 g/t Au sur 3,4 m et 3,0 g/t Au sur 2,0 m, et dans le sondage souterrain 1480 (13,1 g/t Au sur 1,9 m).

Divers programmes de forage ont été menés au fil du temps, y compris des forages limités en 2008 et un programme plus important de 15 sondages en 2011. Au cours de ces programmes, des intersections aurifères significatives ont confirmé la géométrie interne et la continuité de la zone Northwest. Un programme limité en 2023 testant le prolongement latéral à l'est et à l'ouest de la zone Northwest a donné des résultats positifs dans le sondage S-23-857 avec 31,5 Au g/t sur 3,2 m, démontrant le potentiel de la zone.

Des forages de suivi réalisés en 2024 ont recoupé contre toute attente une minéralisation à haute teneur au nord, alors qu'ils ciblaient la zone Northwest en profondeur. Le sondage NW 24-005 a donné un résultat encourageant de 93,0 g/t sur une longueur de carotte de 2,9 m, y compris 337 g/t Au non plafonné sur une longueur de carotte de 0,8 m à partir d'une profondeur d'environ 135 m. La minéralisation se trouvait à proximité d'un contact entre la diorite et la komatiite, dans des veines de quartz-carbonate-chlorite bréchiques associées à 5 % de pyrite et 1 % de pyrrhotite, et comprenait de l'or visible.

Le programme d'exploration de 2024 visait à cibler le prolongement en plongée de la zone vers le sud-est. L'augmentation des ressources dans la zone Northwest pourrait être significative, car elle se trouve à 400 mètres au nord de la rampe planifiée de Presqu'île, ce qui place la zone à proximité des infrastructures. Les analyses de 10 sondages effectués en 2024, y compris le reste du sondage NW 24-005, sont actuellement en attente.

Zone Northeast

Dans le cadre du programme de forage par barge réalisé cet été, Wesdome a complété une initiative d'exploration limitée consistant en 10 sondages, totalisant environ 3 500 mètres, ciblant la zone Northeast. Situé au nord de la mine Kiena, ce secteur a fait l'objet de forages historiques qui ont donné des résultats prometteurs. Notre objectif était de confirmer la continuité de cette zone en effectuant des forages supplémentaires en 2024. La zone Northeast comprend deux secteurs principaux dans des zones de cisaillement orientées nord-ouest sud-est, ainsi qu'un troisième secteur associé à une faille orientée est-ouest. La minéralisation orientée nord-ouest sud-est se trouve dans un stockwork de carbonate-chlorite $\pm$ albite lié à un dyke de diorite qui recoupe des roches mafiques à ultramafiques schisteuses. En revanche, les veines orientées est-ouest sont liées à des veines de chlorite + biotite $\pm$ silice, qui comprennent des sulfures de pyrite-pyrrhotite liés à la minéralisation. Les analyses de tous les sondages réalisés dans la zone Northeast en 2024 sont en attente.

À propos de Wesdome

Wesdome est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur, la mine Eagle River en Ontario et la mine Kiena au Québec. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de cette plateforme d'exploitation et d'un portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité afin de bâtir le prochain producteur d'or intermédiaire du Canada.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Raj Gill, vice-président principal, développement corporatif et relations avec les investisseurs

Trish Moran, vice-présidente, relations avec les investisseurs

Téléphone : +1 (416) 360-3743

Courriel : invest@wesdome.com

Divulgatechnique

Le contenu technique et géoscientifique du présent communiqué a été compilé, révisé et approuvé par Bruno Turcotte, P.Geo. (OGQ #453), surintendant de la géologie de la mine Kiena, et Denys Vermette, P.Geo., (OGQ #564), directeur de l'exploration de surface, chacun étant une « personne qualifiée » selon la définition du Règlement 43-101 - *Information concernant les projets miniers*.

Les travaux d'analyse ont été effectués par ALS Minerals de Val-d'Or (Québec), un laboratoire commercial certifié (Laboratoire agréé #689). La préparation des échantillons a été effectuée par ALS Minerals à Val-d'Or (Québec). Les analyses ont été réalisées par des méthodes de pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Tout échantillon titrant >10 g/t Au a été analysé à nouveau en utilisant la méthode de pyroanalyse avec finition gravimétrique, ainsi que la méthode du tamis métallique. En plus des duplicata, standards et blancs internes au laboratoire, le service de géologie insère des duplicata, standards et blancs aveugles dans le flux d'échantillons à une fréquence d'un sur vingt afin de contrôler la qualité.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant les activités d'exploration de Wesdome, les allocations budgétaires et les plans opérationnels à la mine Kiena; la prospectivité et la durée de vie potentielle de la mine Kiena; la conversion et l'expansion des ressources, et les teneurs associées du gisement à la mine Kiena; l'expansion et l'intégration de certaines zones minières à la mine Kiena dans le plan de durée de vie de la mine; la flexibilité et l'optimisation opérationnelles à Kiena qui tirent parti des infrastructures existantes pour réduire les coûts; les plateformes de forage supplémentaires prévues à l'avenir; le calendrier des estimations initiales des réserves; la réduction potentielle des coûts unitaires globaux de la mine; et le calendrier de la production potentielle future des chantiers et des nouveaux fronts d'exploitation potentiels. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les estimations de la direction à la date où ces énoncés sont faits et ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de Wesdome diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Bien que la direction de Wesdome ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs ou les informations prospectives, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions.

Rien ne garantit que les énoncés prospectifs ou l'information prospective se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative des résultats et événements anticipés dans ceux-ci. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction venaient à changer, à moins que la législation sur les valeurs mobilières ne l'exige. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas accorder une importance induite aux énoncés prospectifs.

Figure 1 – Vue en plan du corridor sud de Kiena

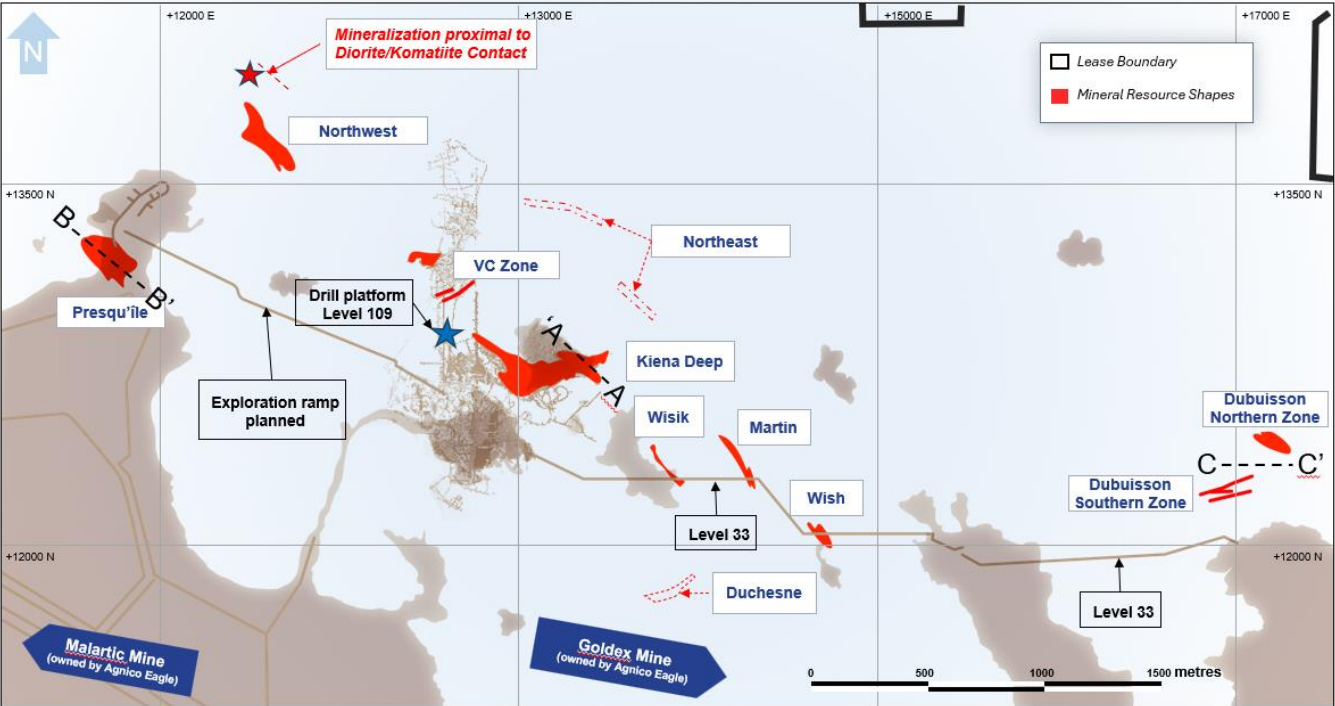


Figure 2 – Vue de la section de Kiena Deep en regardant vers le sud-ouest

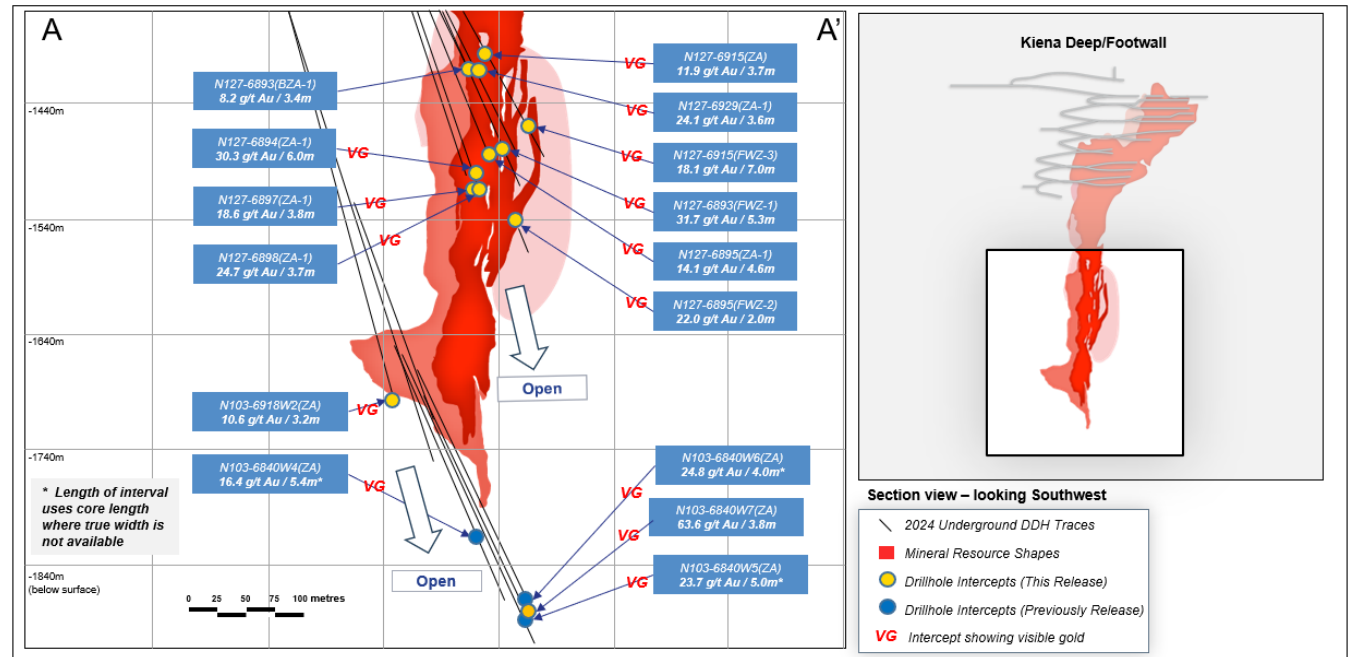


Figure 3 – Vue de la section de la zone Presqu'île en regardant vers l'est-nord-est

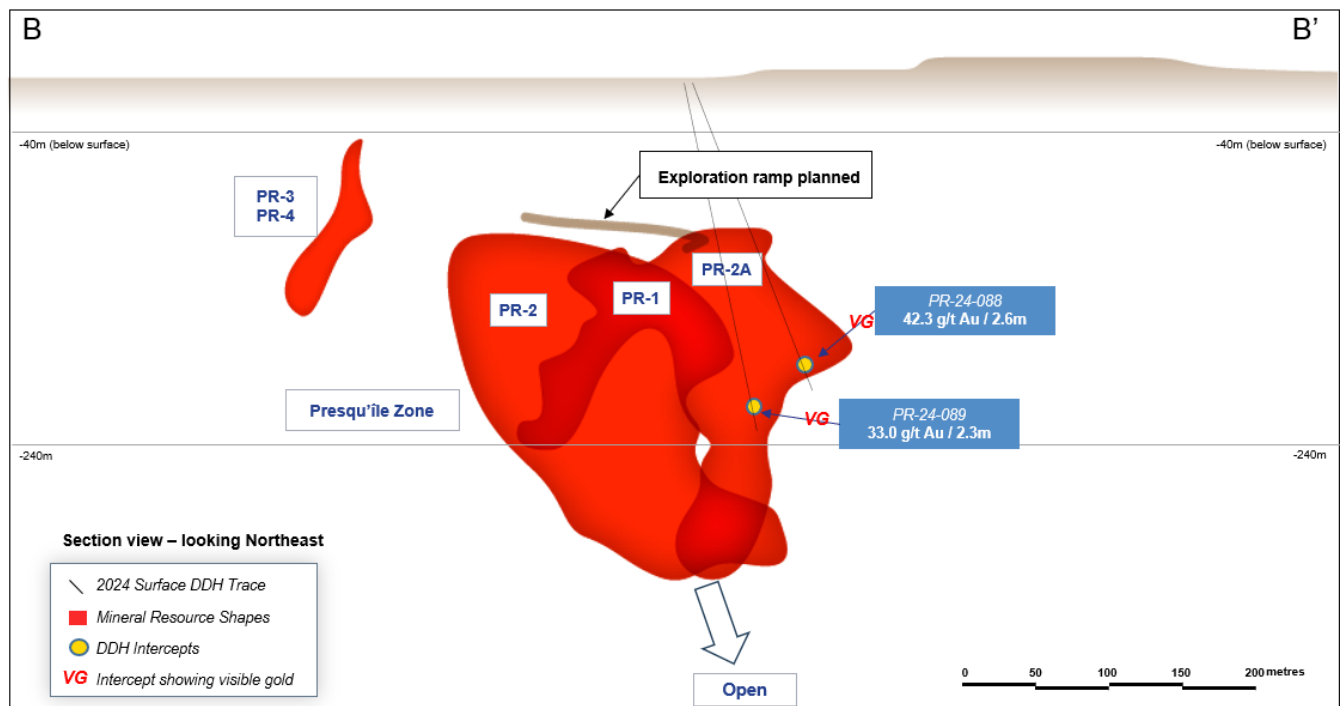


Figure 4 – Vue de la section de Dubuisson en regardant vers le nord

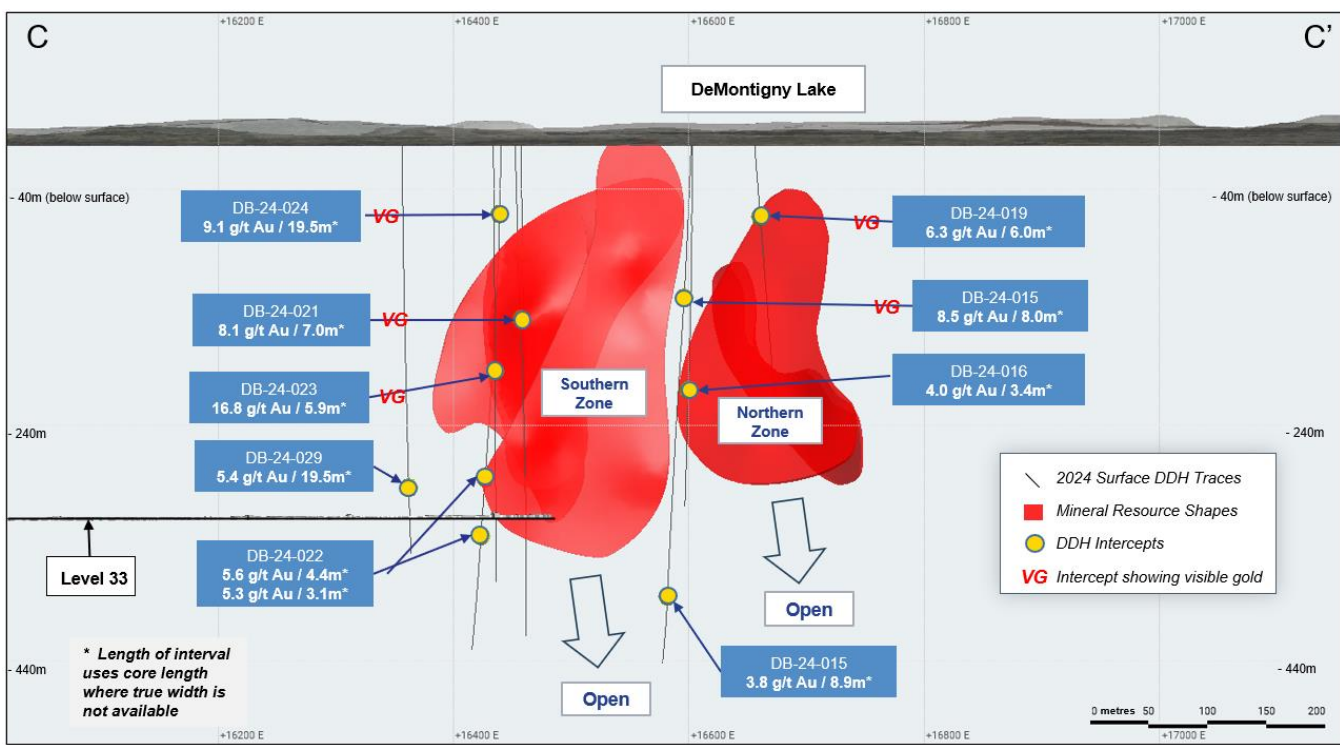


Figure 5 – Vue en plan de Duchesne-Wish

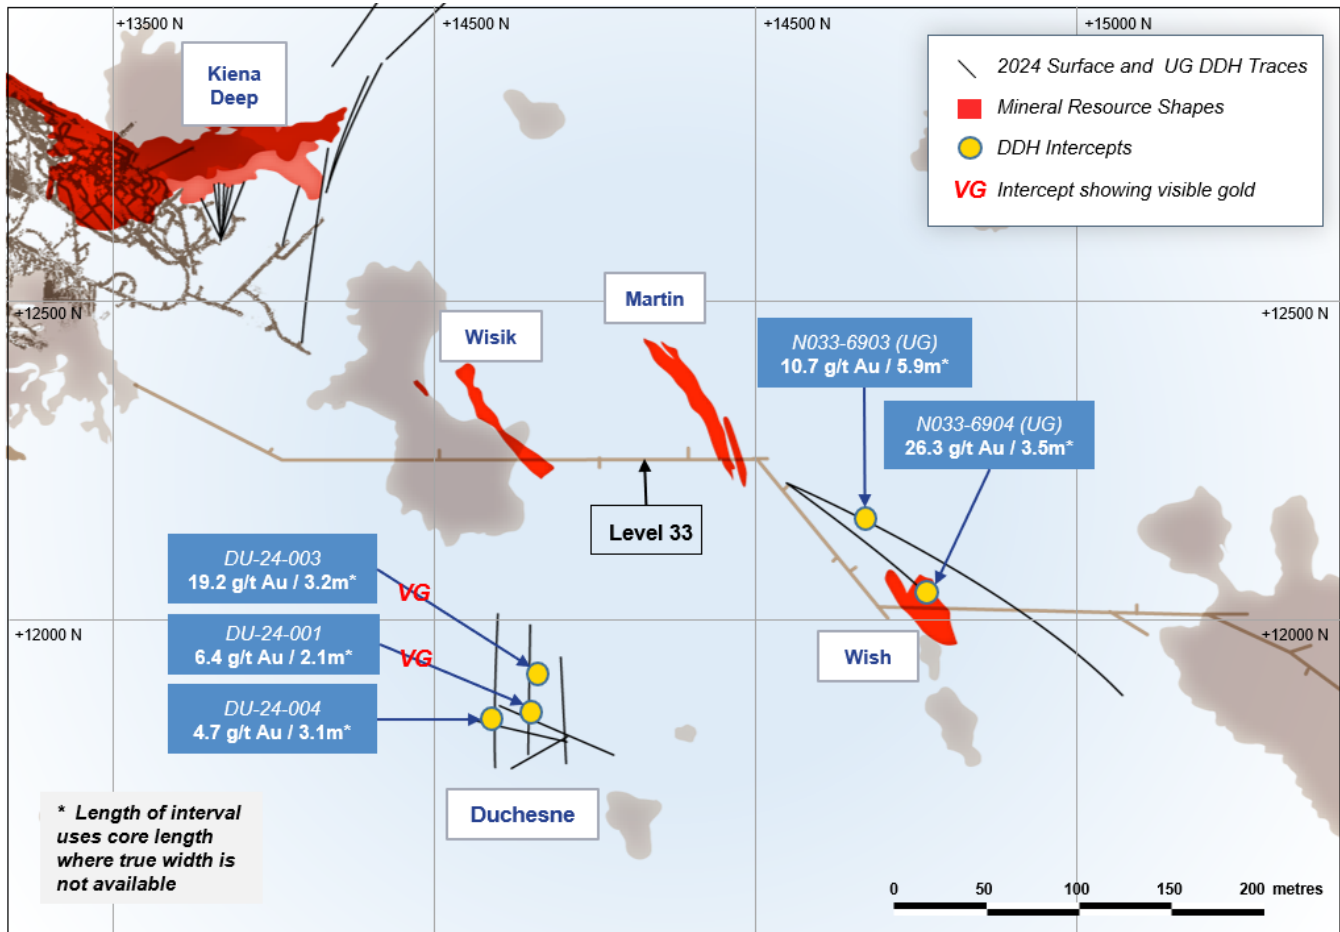


Figure 6 – Vue en plan de Northwest

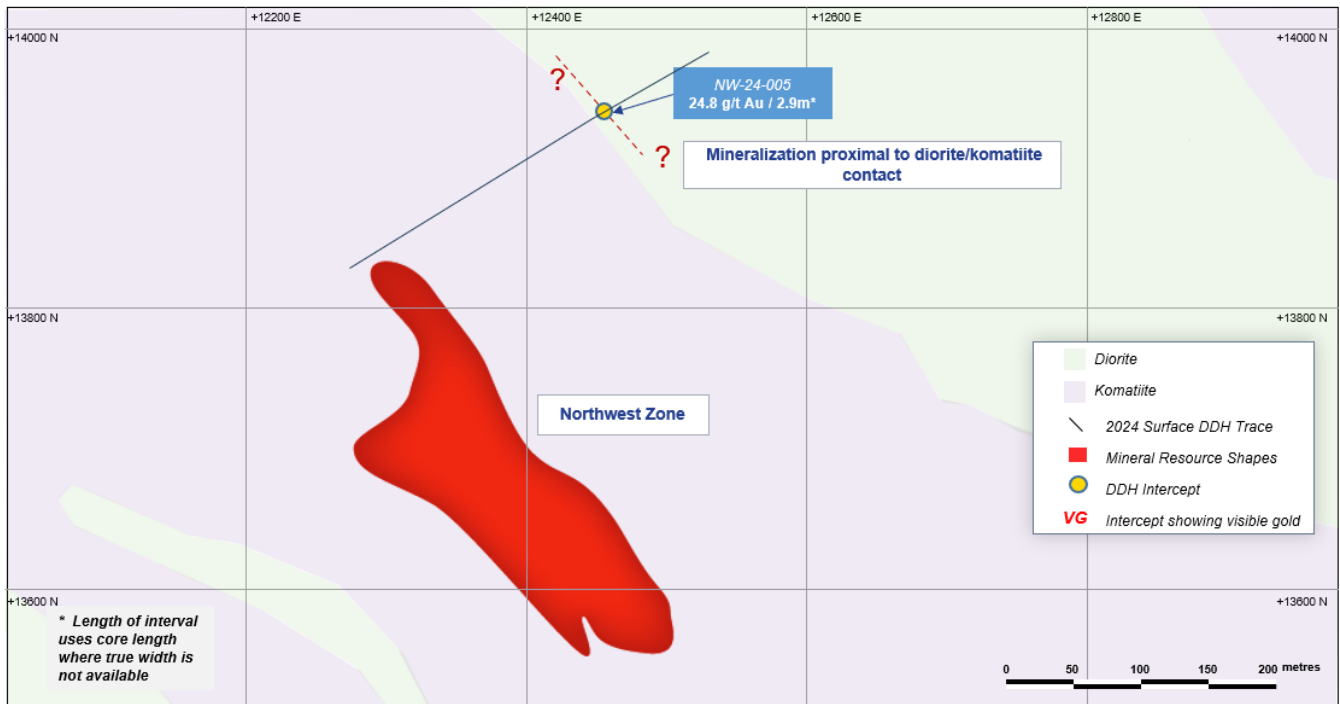


Tableau 1 : Résultats des forages à Kiena (non publiés antérieurement)

Résultats des composites

Les montants indiqués dans le tableau peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison des arrondissements.

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie estimée (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
Secteur Wish							
N033-6903	122,3	128,2	5,9	-	10,66	10,66	Secteur Wish
N033-6904	272,5	276,0	3,5	-	26,33	26,33	Wish
South Limb							
N103-6840W7	273,0	278,0	5,0	3,8	84,27	63,57	Zone A
N103-6918W2	330,4	333,7	3,3	3,2	10,59	10,59	Zone A
Footwall							
N127-6893	260,0	269,0	9,0	3,4	8,22	8,22	BZA_1
N127-6893	276,4	285,4	9,0	5,2	13,72	13,72	Zone A
N127-6893	335,0	348,5	13,5	5,3	49,67	31,71	FWZ_1
N127-6894	326,0	331,1	5,1	1,5	9,70	9,70	Zone A
N127-6894	340,0	362,1	22,1	6,0	218,87	30,27	Zone A1
N127-6895	342,7	348,9	6,2	4,6	47,13	14,09	Zone A1
N127-6895	389,0	392,8	3,8	2,7	8,28	8,28	FWZ_1
N127-6895	406,5	410,1	3,6	2	21,98	21,98	FWZ_2
N127-6895	416,7	420,2	3,5	2,2	6,97	6,97	FWZ_3
N127-6897	363,9	368,9	5,0	3,8	18,61	18,61	Zone A1
N127-6898	370,3	377,0	6,7	3,7	27,56	24,68	Zone A1
N127-6915	247,1	251,8	4,7	3,7	16,17	11,91	Zone A
N127-6915	323,3	333,9	10,6	7,0	18,07	18,07	FWZ_3
N127-6917	261,7	266,3	4,6	2,9	14,45	12,06	Zone A
N127-6929	240,0	243,0	3,0	2,9	11,13	11,13	Zone A
N127-6929	260,0	263,8	3,8	3,6	25,84	24,08	Zone A1
Dubuisson							
DB-24-015	141,9	149,9	8,0	-	12,50	8,49	DUB_N1
DB-24-015	426,5	435,4	8,9	-	3,79	3,79	DUB_N
DB-24-016	234,8	238,2	3,4	-	4,03	4,03	DUB_N1
DB-24-019	59,5	65,5	6,0	-	6,30	6,30	DUB_N2
DB-24-021	162,0	169,0	7,0	-	10,36	8,09	DUB_S2
DB-24-022	59,8	63,0	3,2	-	9,45	9,45	DUB_S1
DB-24-022	292,2	295,3	3,1	-	5,27	5,27	DUB_S1
DB-24-022	342,1	346,5	4,4	-	5,57	5,57	DUB_S2
DB-24-023	194,4	200,3	5,9	-	18,11	16,75	DUB_S3
DB-24-024	83,8	103,3	19,5	-	9,10	9,10	DUB_S1
DB-24-029	298,2	317,7	19,5	-	5,71	5,39	DUB_S4

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie estimée (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
Duchesne							
DU-24-001	255,4	257,5	2,1	-	6,37	6,37	Secteur DUC
DU-24-003	140,2	143,4	3,2	-	24,40	19,24	Secteur DUC
DU-24-004	223,4	226,5	3,1	-	4,72	4,72	Secteur DUC
Northwest							
NW-24-005	134,4	137,3	2,9	-	92,97	24,83	Secteur NW
Presqu'île							
PR-24-088	226,4	229,4	3,0	2,6	62,12	42,29	PR-2A
PR-24-089	233,4	236,0	2,6	2,3	32,95	32,95	PR-2A

Résultats des analyses

Les montants indiqués dans le tableau peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison des arrondissements.

Numéro du sondage	Cible	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
N033-6903	Secteur Wish	122,3	123,1	0,8	65,40	65,40
N033-6903	Secteur Wish	123,1	123,9	0,8	0,26	0,26
N033-6903	Secteur Wish	123,9	124,9	1,0	0,05	0,05
N033-6903	Secteur Wish	124,9	125,9	1,0	1,09	1,09
N033-6903	Secteur Wish	125,9	127,2	1,3	1,99	1,99
N033-6903	Secteur Wish	127,2	128,2	1,0	6,66	6,66
N033-6904	Zone Wish	272,5	273,5	0,9	0,76	0,76
N033-6904	Zone Wish	273,5	274,3	0,9	0,48	0,48
N033-6904	Zone Wish	274,3	275,3	0,9	21,10	21,10
N033-6904	Zone Wish	275,3	276,0	0,9	33,80	33,80
N103-6840W7	Zone A	273	274	1,0	40,30	40,30
N103-6840W7	Zone A	274,0	275,0	1,0	124,00	90,00
N103-6840W7	Zone A	275,0	276,0	1,0	114,50	90,00
N103-6840W7	Zone A	276,0	276,9	0,9	140,00	90,00
N103-6840W7	Zone A	276,9	278,0	1,1	15,05	15,05
N103-6918W2	Zone A	330,4	331,9	1,5	0,05	0,05
N103-6918W2	Zone A	331,9	332,6	0,7	46,30	46,30
N103-6918W2	Zone A	332,6	333,7	1,1	2,25	2,25
N127-6893	Zone BZA1	260,0	261,0	1,0	17,95	17,95
N127-6893	Zone BZA1	261,0	262,0	1,0	1,46	1,46
N127-6893	Zone BZA1	262,0	263,0	1,0	1,11	1,11

Numéro du sondage	Cible	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
N127-6893	Zone BZA1	263,0	264,0	1,0	2,64	2,64
N127-6893	Zone BZA1	264,0	265,0	1,0	3,53	3,53
N127-6893	Zone BZA1	265,0	266,0	1,0	13,05	13,05
N127-6893	Zone BZA1	266,0	267,0	1,0	1,20	1,20
N127-6893	Zone BZA1	267,0	268,0	1,0	2,31	2,31
N127-6893	Zone BZA1	268,0	269,0	1,0	30,70	30,70
N127-6893	Zone A	276,4	277,4	1,0	24,50	24,50
N127-6893	Zone A	277,4	278,4	1,0	32,70	32,70
N127-6893	Zone A	278,4	279,4	1,0	8,53	8,53
N127-6893	Zone A	279,4	280,4	1,0	24,00	24,00
N127-6893	Zone A	280,4	281,4	1,0	13,35	13,35
N127-6893	Zone A	281,4	282,4	1,0	6,52	6,52
N127-6893	Zone A	282,4	283,4	1,0	2,65	2,65
N127-6893	Zone A	283,4	284,4	1,0	3,60	3,60
N127-6893	Zone A	284,4	285,4	1,0	7,66	7,66
N127-6893	Zone FWZ_1	335,0	336,0	1,0	22,40	22,40
N127-6893	Zone FWZ_1	336,0	337,0	1,0	5,30	5,30
N127-6893	Zone FWZ_1	337,0	338,0	1,0	0,47	0,47
N127-6893	Zone FWZ_1	338,0	338,8	0,8	16,20	16,20
N127-6893	Zone FWZ_1	338,8	339,3	0,5	0,43	0,43
N127-6893	Zone FWZ_1	339,3	340,1	0,8	105,50	90,00
N127-6893	Zone FWZ_1	340,1	341,0	0,9	1,26	1,26
N127-6893	Zone FWZ_1	341,0	341,7	0,7	53,30	53,30
N127-6893	Zone FWZ_1	341,7	342,3	0,6	5,16	5,16
N127-6893	Zone FWZ_1	342,3	343,5	1,2	11,15	11,15
N127-6893	Zone FWZ_1	343,5	346,7	1,2	6,73	6,73
N127-6893	Zone FWZ_1	346,7	347,5	1,2	143,00	90,00
N127-6893	Zone FWZ_1	347,5	346,7	0,8	298,00	90,00
N127-6893	Zone FWZ_1	346,7	347,5	0,8	78,60	78,60
N127-6893	Zone FWZ_1	347,5	348,5	1,0	8,92	8,92
N127-6894	Zone A	326,0	326,5	0,5	58,00	58,00
N127-6894	Zone A	326,5	327,2	0,7	0,54	0,54
N127-6894	Zone A	327,2	328,4	1,2	0,13	0,13
N127-6894	Zone A	328,4	329,4	1,0	13,00	13,00
N127-6894	Zone A	329,4	330,1	0,7	1,74	1,74
N127-6894	Zone A	330,1	331,1	1,0	5,72	5,72
N127-6894	Zone A1	340,0	341,1	1,1	144,50	90,00
N127-6894	Zone A1	341,1	342,0	0,9	0,76	0,76
N127-6894	Zone A1	342,0	342,9	0,9	2,46	2,46
N127-6894	Zone A1	342,9	343,9	1,0	8,49	8,49

Numéro du sondage	Cible	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
N127-6894	Zone A1	343,9	345,3	1,4	2,84	2,84
N127-6894	Zone A1	345,9	346,4	0,5	9,12	9,12
N127-6894	Zone A1	346,4	347,4	1,0	16,00	16,00
N127-6894	Zone A1	347,4	348,4	1,0	25,40	25,40
N127-6894	Zone A1	348,9	350,4	1,5	1,71	1,71
N127-6894	Zone A1	350,4	351,4	1,0	3,38	3,38
N127-6894	Zone A1	351,4	352,4	1,0	988,00	90,00
N127-6894	Zone A1	352,4	353,2	0,8	1920,00	90,00
N127-6894	Zone A1	353,2	354,0	0,8	72,50	72,50
N127-6894	Zone A1	354,0	355,5	1,5	0,47	0,47
N127-6894	Zone A1	355,5	356,5	1,0	1,91	1,91
N127-6894	Zone A1	356,5	357,4	0,9	0,84	0,84
N127-6894	Zone A1	357,4	358,3	0,9	38,80	38,80
N127-6894	Zone A1	358,3	359,3	1,0	54,30	54,30
N127-6894	Zone A1	359,3	360,3	1,0	1195,00	90,00
N127-6894	Zone A1	360,3	361,3	1,0	731,00	90,00
N127-6894	Zone A1	361,3	362,1	0,8	10,70	10,70
N127-6895	Zone A1	342,7	344,2	1,5	6,32	6,32
N127-6895	Zone A1	344,2	345,3	1,1	0,19	0,19
N127-6895	Zone A1	345,3	346,3	1,0	0,50	0,50
N127-6895	Zone A1	346,3	347,3	1,0	0,59	0,59
N127-6895	Zone A1	347,3	348,1	0,8	5,75	5,75
N127-6895	Zone A1	348,1	348,9	0,8	346,00	90,00
N127-6895	Zone FWZ_1	389,0	389,9	0,9	1,42	1,42
N127-6895	Zone FWZ_1	389,9	390,8	0,9	30,40	30,40
N127-6895	Zone FWZ_1	390,8	391,8	1,0	1,67	1,67
N127-6895	Zone FWZ_1	391,8	392,8	1,0	1,18	1,18
N127-6895	Zone FWZ_2	406,5	407,5	1,0	1,21	1,21
N127-6895	Zone FWZ_2	407,5	409,0	1,5	3,56	3,56
N127-6895	Zone FWZ_2	409,0	410,1	1,1	66,00	66,00
N127-6895	Zone FWZ_3	416,7	417,7	1,0	16,20	16,20
N127-6895	Zone FWZ_3	417,7	418,7	1,0	6,23	6,23
N127-6895	Zone FWZ_3	418,7	420,2	1,5	1,32	1,32
N127-6897	Zone A1	363,9	364,9	1,0	26,20	26,20
N127-6897	Zone A1	364,9	365,9	1,0	61,90	61,90
N127-6897	Zone A1	365,9	366,9	1,0	0,59	0,59
N127-6897	Zone A1	366,9	367,9	1,0	1,34	1,34
N127-6897	Zone A1	367,9	368,9	1,0	3,02	3,02
N127-6898	Zone A1	370,3	371,4	1,1	107,50	90,00
N127-6898	Zone A1	371,4	372,4	1,0	0,05	0,05

Numéro du sondage	Cible	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
N127-6898	Zone A1	372,4	373,2	0,8	0,07	0,07
N127-6898	Zone A1	373,2	374,0	0,8	70,10	70,10
N127-6898	Zone A1	374,0	375,0	1,0	0,26	0,26
N127-6898	Zone A1	375,0	376,0	1,0	2,11	2,11
N127-6898	Zone A1	376,0	377,0	1,0	7,82	7,82
N127-6915	Zone A	247,1	247,6	0,5	68,60	68,60
N127-6915	Zone A	247,6	248,6	1,0	0,49	0,49
N127-6915	Zone A	248,6	249,6	1,0	4,62	4,62
N127-6915	Zone A	249,6	250,6	1,0	2,38	2,38
N127-6915	Zone A	250,6	251,3	0,7	2,07	2,07
N127-6915	Zone A	251,3	251,8	0,5	4,10	4,10
N127-6915	FWZ_3	323,3	323,8	0,5	24,30	24,30
N127-6915	FWZ_3	323,8	324,8	1,0	1,49	1,49
N127-6915	FWZ_3	324,8	325,6	0,8	2,40	2,40
N127-6915	FWZ_3	325,6	326,1	0,5	0,04	0,04
N127-6915	FWZ_3	326,1	326,6	0,5	0,54	0,54
N127-6915	FWZ_3	326,6	327,6	1,0	1,21	1,21
N127-6915	FWZ_3	327,6	328,2	0,6	43,90	43,90
N127-6915	FWZ_3	328,2	329,2	1,0	0,03	0,03
N127-6915	FWZ_3	329,2	330,2	1,0	6,54	6,54
N127-6915	FWZ_3	330,2	330,8	0,6	69,50	69,50
N127-6915	FWZ_3	330,8	331,6	0,8	26,70	26,70
N127-6915	FWZ_3	331,6	332,4	0,8	88,40	88,40
N127-6915	FWZ_3	332,4	333,9	1,5	5,20	5,20
N127-6917	Zone A	261,7	262,5	0,8	0,27	0,27
N127-6917	Zone A	262,5	263,1	0,6	12,30	12,30
N127-6917	Zone A	263,1	264,1	1,0	0,79	0,79
N127-6917	Zone A	264,1	265,0	0,9	0,81	0,81
N127-6917	Zone A	265,0	265,8	0,8	1,71	1,71
N127-6917	Zone A	265,8	266,3	0,5	112,00	90,00
N127-6929	Zone A	240	241,5	1,5	22,00	22,00
N127-6929	Zone A	241,5	243,0	1,5	0,26	0,26
N127-6929	Zone A	260	261	1,0	0,23	0,23
N127-6929	Zone A	261,0	261,9	0,9	0,11	0,11
N127-6929	Zone A	261,9	262,9	1,0	96,70	90,00
N127-6929	Zone A	262,9	263,8	0,9	1,30	1,30
DB-24-015	DUB_N	141,9	142,5	0,6	143,50	90,00
DB-24-015	DUB_N	142,5	143,9	1,4	6,14	6,14
DB-24-015	DUB_N	143,9	145,1	1,2	0,19	0,19
DB-24-015	DUB_N	145,1	146,7	1,6	0,15	0,15

Numéro du sondage	Cible	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
DB-24-015	DUB_N	146,7	148,3	1,6	0,21	0,21
DB-24-015	DUB_N	148,3	149,9	1,6	2,81	2,81
DB-24-015	DUB_N	426,5	427,5	1,0	3,50	3,50
DB-24-015	DUB_N	427,5	428,5	1,0	11,70	11,70
DB-24-015	DUB_N	428,5	429,2	0,7	3,94	3,94
DB-24-015	DUB_N	429,2	430,1	0,9	5,04	5,04
DB-24-015	DUB_N	430,1	430,8	0,7	0,63	0,63
DB-24-015	DUB_N	430,8	431,5	0,7	4,08	4,08
DB-24-015	DUB_N	431,5	432,5	1,0	0,28	0,28
DB-24-015	DUB_N	432,5	433,2	0,7	2,95	2,95
DB-24-015	DUB_N	433,2	434,2	1,0	0,24	0,24
DB-24-015	DUB_N	434,2	435,4	1,2	4,43	4,43
DB-24-016	DUB_N	234,8	235,7	0,9	10,20	10,20
DB-24-016	DUB_N	235,7	237,1	1,4	3,23	3,23
DB-24-016	DUB_N	237,1	238,2	1,1	0,01	0,01
DB-24-019	DUB_N	59,5	60,5	1,0	11,50	11,50
DB-24-019	DUB_N	60,5	61,5	1,0	0,12	0,12
DB-24-019	DUB_N	61,5	62,5	1,0	11,40	11,40
DB-24-019	DUB_N	62,5	63,5	1,0	4,88	4,88
DB-24-019	DUB_N	63,5	64,5	1,0	1,99	1,99
DB-24-019	DUB_N	64,5	65,5	1,0	7,92	7,92
DB-24-021	DUB_S	162,0	162,5	0,5	0,79	0,79
DB-24-021	DUB_S	162,5	164,0	1,5	0,01	0,01
DB-24-021	DUB_S	164,0	165,5	1,5	1,44	1,44
DB-24-021	DUB_S	165,5	167,0	1,5	0,01	0,01
DB-24-021	DUB_S	167,0	168,4	1,4	0,02	0,02
DB-24-021	DUB_S	168,4	169,0	0,6	116,50	90,00
DB-24-022	DUB_S	59,8	61,0	1,2	6,53	6,53
DB-24-022	DUB_S	61,0	62,0	1,0	22,40	22,40
DB-24-022	DUB_S	62,0	63,0	1,0	0,01	0,01
DB-24-022	DUB_S	292,2	293,1	0,9	6,81	6,81
DB-24-022	DUB_S	293,1	294,2	1,1	8,64	8,64
DB-24-022	DUB_S	294,2	295,3	1,1	0,64	0,64
DB-24-022	DUB_S	342,1	343,4	1,3	10,35	10,35
DB-24-022	DUB_S	343,4	344,6	1,2	2,66	2,66
DB-24-022	DUB_S	344,6	345,4	0,8	5,93	5,93
DB-24-022	DUB_S	345,4	346,5	1,1	2,84	2,84
DB-24-023	DUB_S	194,4	195,0	0,6	19,05	19,05
DB-24-023	DUB_S	195,0	195,6	0,6	7,76	7,76
DB-24-023	DUB_S	195,6	196,4	0,8	2,93	2,93

Numéro du sondage	Cible	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
DB-24-023	DUB_S	196,4	197,2	0,8	4,37	4,37
DB-24-023	DUB_S	197,2	197,9	0,7	101,50	90,00
DB-24-023	DUB_S	197,9	198,7	0,8	3,19	3,19
DB-24-023	DUB_S	198,7	199,5	0,8	7,62	7,62
DB-24-023	DUB_S	199,5	200,3	0,8	6,55	6,55
DB-24-024	DUB_S	83,8	84,8	1,0	5,42	5,42
DB-24-024	DUB_S	84,8	85,8	1,0	2,87	2,87
DB-24-024	DUB_S	85,8	86,8	1,0	10,15	10,15
DB-24-024	DUB_S	86,8	87,8	1,0	6,35	6,35
DB-24-024	DUB_S	87,8	88,8	1,0	7,60	7,60
DB-24-024	DUB_S	88,8	89,8	1,0	4,99	4,99
DB-24-024	DUB_S	89,8	90,8	1,0	52,00	52,00
DB-24-024	DUB_S	90,8	91,8	1,0	44,60	44,60
DB-24-024	DUB_S	91,8	92,8	1,0	3,19	3,19
DB-24-024	DUB_S	92,8	93,8	1,0	3,36	3,36
DB-24-024	DUB_S	93,8	94,8	1,0	1,21	1,21
DB-24-024	DUB_S	94,8	95,8	1,0	5,98	5,98
DB-24-024	DUB_S	95,8	96,8	1,0	3,29	3,29
DB-24-024	DUB_S	96,8	97,8	1,0	4,60	4,60
DB-24-024	DUB_S	97,8	98,8	1,0	2,62	2,62
DB-24-024	DUB_S	98,8	99,8	1,0	4,83	4,83
DB-24-024	DUB_S	99,8	100,8	1,0	3,92	3,92
DB-24-024	DUB_S	100,8	101,6	0,8	2,79	2,79
DB-24-024	DUB_S	101,6	102,5	0,9	4,30	4,30
DB-24-024	DUB_S	102,5	103,3	0,8	5,20	5,20
DB-24-029	DUB_S	298,2	299,0	0,8	16,70	16,70
DB-24-029	DUB_S	299,0	300,0	1,0	0,01	0,01
DB-24-029	DUB_S	300,0	301,2	1,2	0,08	0,08
DB-24-029	DUB_S	301,2	302,4	1,2	0,08	0,08
DB-24-029	DUB_S	302,4	303,6	1,2	2,32	2,32
DB-24-029	DUB_S	303,6	304,6	1,0	0,12	0,12
DB-24-029	DUB_S	304,6	305,5	0,9	5,31	5,31
DB-24-029	DUB_S	305,5	306,3	0,8	0,18	0,18
DB-24-029	DUB_S	306,3	307,0	0,7	6,82	6,82
DB-24-029	DUB_S	307,0	307,7	0,7	98,90	90,00
DB-24-029	DUB_S	307,7	308,7	1,0	0,05	0,05
DB-24-029	DUB_S	308,7	309,6	0,9	1,50	1,50
DB-24-029	DUB_S	309,6	310,3	0,7	0,86	0,86
DB-24-029	DUB_S	310,3	311,1	0,8	6,38	6,38
DB-24-029	DUB_S	311,1	312,2	1,1	1,51	1,51

Numéro du sondage	Cible	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
DB-24-029	DUB_S	312,2	313,3	1,1	2,00	2,00
DB-24-029	DUB_S	313,3	313,8	0,5	0,57	0,57
DB-24-029	DUB_S	313,8	314,6	0,8	0,49	0,49
DB-24-029	DUB_S	314,6	315,4	0,8	0,47	0,47
DB-24-029	DUB_S	315,4	315,9	0,5	2,80	2,80
DB-24-029	DUB_S	315,9	316,8	0,9	0,06	0,06
DB-24-029	DUB_S	316,8	317,7	0,9	2,76	2,76
DU-24-001	Secteur DUC	255,4	255,9	0,5	0,56	0,56
DU-24-001	Secteur DUC	255,9	256,8	0,9	14,50	14,50
DU-24-001	Secteur DUC	256,8	257,5	0,7	0,06	0,06
DU-24-003	Secteur DUC	140,2	140,8	0,6	117,50	90,00
DU-24-003	Secteur DUC	140,8	141,5	0,7	0,35	0,35
DU-24-003	Secteur DUC	141,5	142,2	0,7	0,24	0,24
DU-24-003	Secteur DUC	142,2	143,4	1,2	5,96	5,96
DU-24-004	Secteur DUC	223,4	223,9	0,5	2,27	2,27
DU-24-004	Secteur DUC	223,9	224,5	0,6	0,02	0,02
DU-24-004	Secteur DUC	224,5	225,5	1,0	0,07	0,07
DU-24-004	Secteur DUC	225,5	226,5	1,0	13,40	13,40
NW-24-005	Secteur NW	134,4	135,4	1,0	0,01	0,01
NW-24-005	Secteur NW	135,4	136,2	0,8	337,00	90,00
NW-24-005	Secteur NW	136,2	137,3	1,10	0,01	0,01
PR-24-088	PR-2A	226,4	227,4	1,0	0,67	0,67
PR-24-088	PR-2A	227,4	228,8	1,4	132,50	90,00
PR-24-088	PR-2A	228,8	229,4	0,6	0,31	0,31
PR-24-089	PR-2A	233,4	234,4	1,0	47,20	47,20
PR-24-089	PR-2A	234,4	235,0	0,7	62,80	62,80
PR-24-089	PR-2A	235,0	236,0	1,0	0,02	0,02